

## ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР: РАЗБОРКА И СБОРКА



детали, подлежащие обязательной замене:



[заклепка переднего бампера](#)

### РАЗБОРКА

#### 1. ПОДГОТОВКА К РАЗБОРКЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник(см. [Автомобиль: Буксировка и подъем](#)) (Глава 02А, Подъемное оборудование).


■ Снимите:

- передние части щитков передних колесных арок(см. [55А. Наружные защитные элементы. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)),
- передний бампер(см. [55А. Наружные защитные элементы. Передний бампер: Снятие и установка](#)).


■ Снимите:

- электропроводку переднего бампера(см. [Жгут проводов переднего бампера: Снятие и установка](#)) (Глава 88А, Электропроводка),
- противотуманные фары(см. [Противотуманная фара: Снятие и установка](#)) (Глава 80В, Фары головного света).

#### 2. РАЗБОРКА

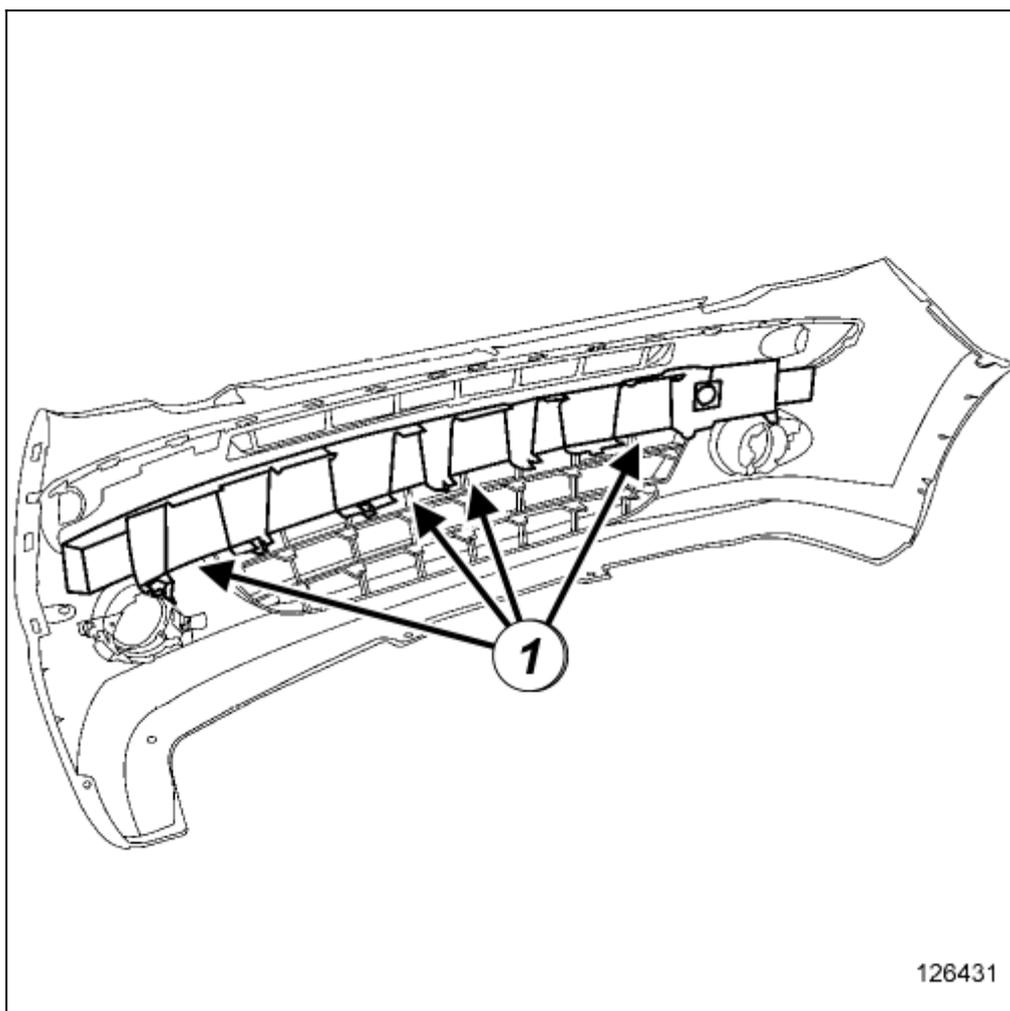


Отсоедините энергопоглощающий блок точке(1).

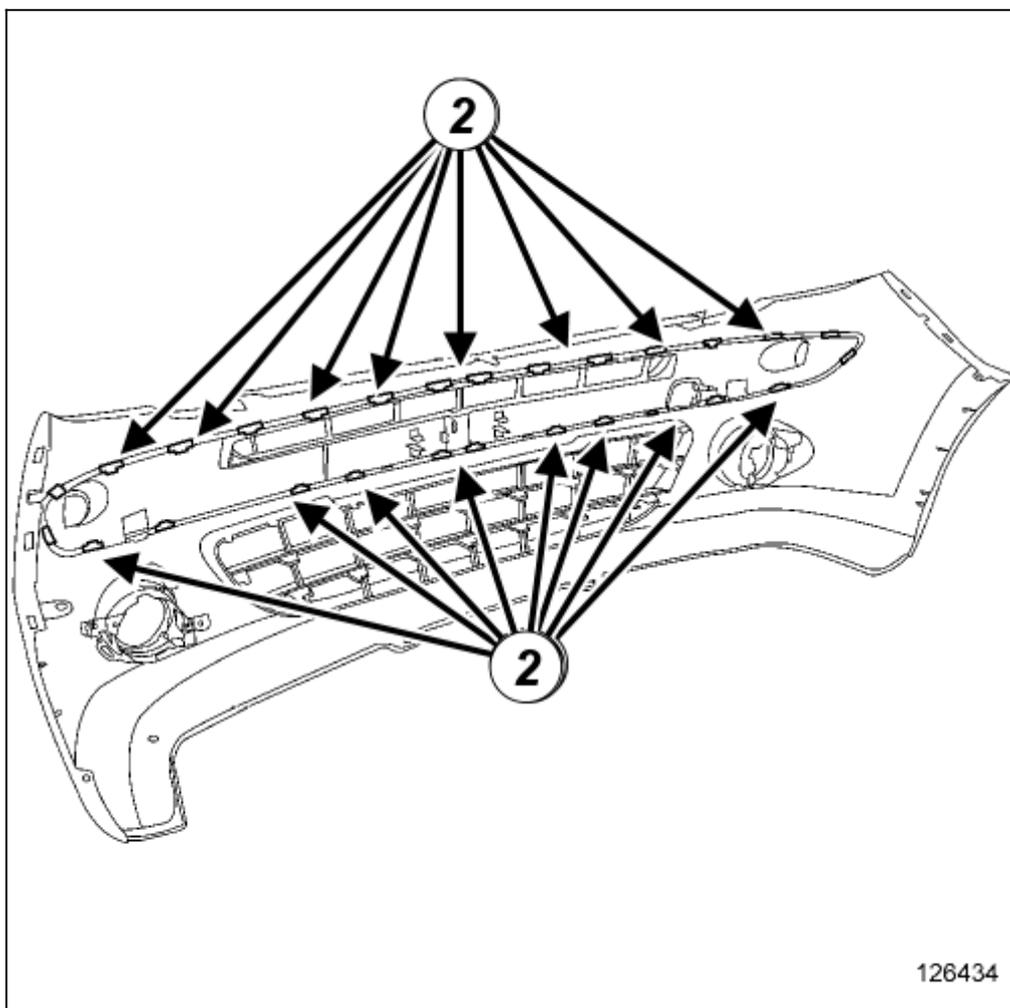

126434



Отсоедините вставки в точке(2) .

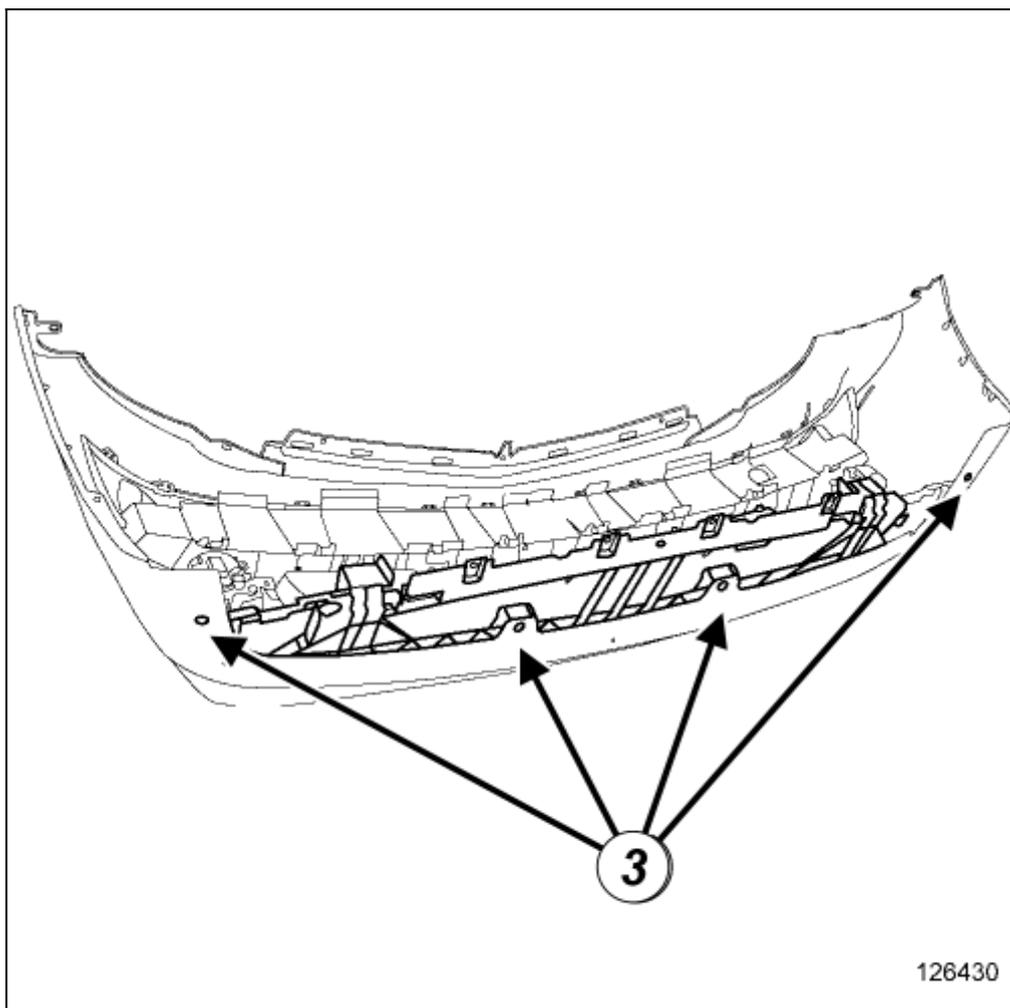

Снимите:




винты(3) ,



диффузор.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 3 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 4 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 5 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 9(CE1 ИЛИ CE2 ИЛИ CE3 ИЛИ CE4 ИЛИ CE5 ИЛИ CE19)

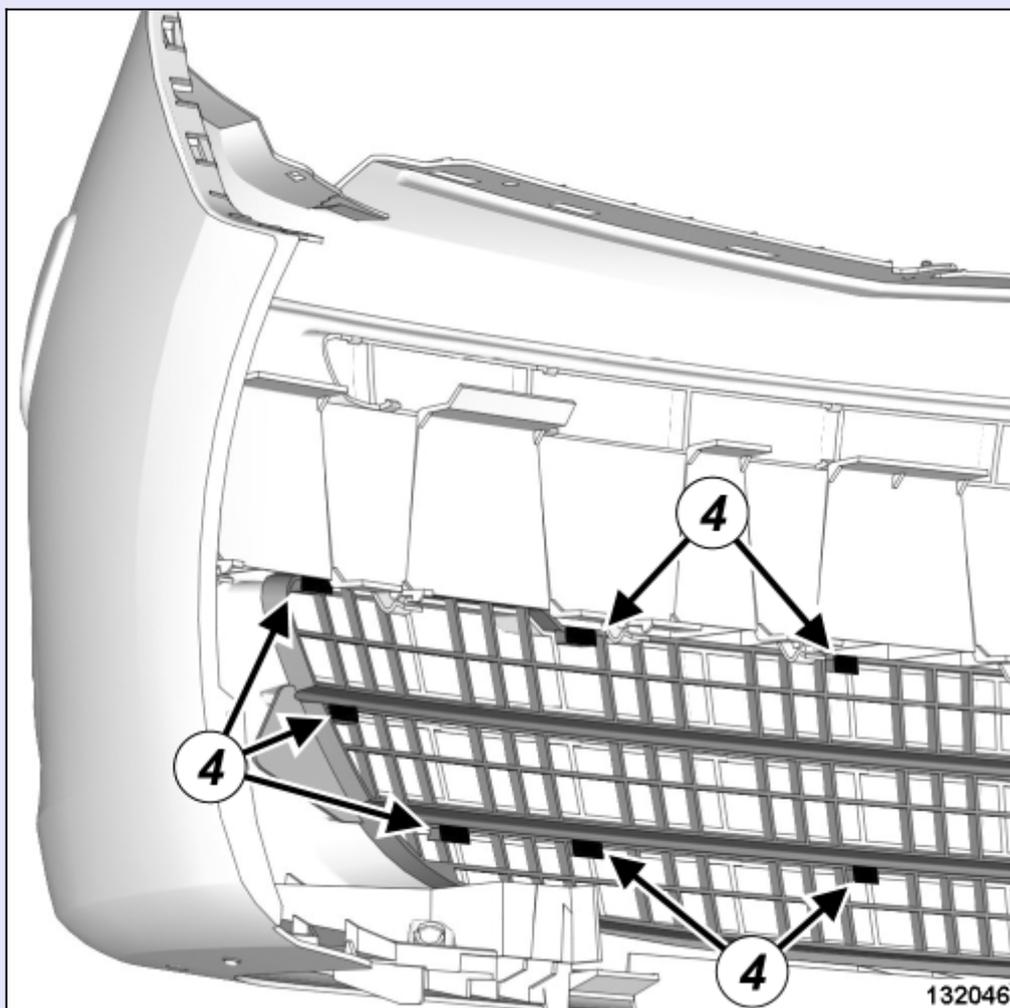

Отсоедините камнезащитную решетку, отжав пружинные защелки в точке(4) .

## УСТАНОВКА

### 1. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ



детали, подлежащие обязательной замене: [заклепка переднего бампера](#) .

## 2. СБОРКА

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 1 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 2 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 3 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 4 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 5 ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 9(СЕ1 ИЛИ СЕ2 ИЛИ СЕ3 ИЛИ СЕ4 ИЛИ СЕ5 ИЛИ СЕ9)



Закрепите камнезащитную решетку в точке(4) .



Установите:



воздухоотражатель,



винты(3) .



Закрепите:



вставки(2) ,



энергопоглощающий блок(1) ,

## 3. ЗАВЕРШЕНИЕ



Установите:



противотуманные фары(см. Противотуманная фара: Снятие и установка) (Глава 80В, Фары головного света).



электропроводку переднего бампера(см. Жгут проводов переднего бампера: Снятие и установка) (Глава 88А, Электропроводка).



Установите передний бампер(см. 55А. Наружные защитные элементы, Передний бампер: Снятие и установка) .



Проверьте работу.



Установите передние части щитков передних колесных арок([см. 55А. Наружные защитные элементы. Передний подкрылок: Снятие и установка](#)) .



Repair-50x05x02-01x31-1-19-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11