

ОБИВКА ПОДУШКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты

Комплект рычагов для снятия обивки.


Сар. 1363

Необходимое оборудование

Диагностический прибор

СНЯТИЕ


1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

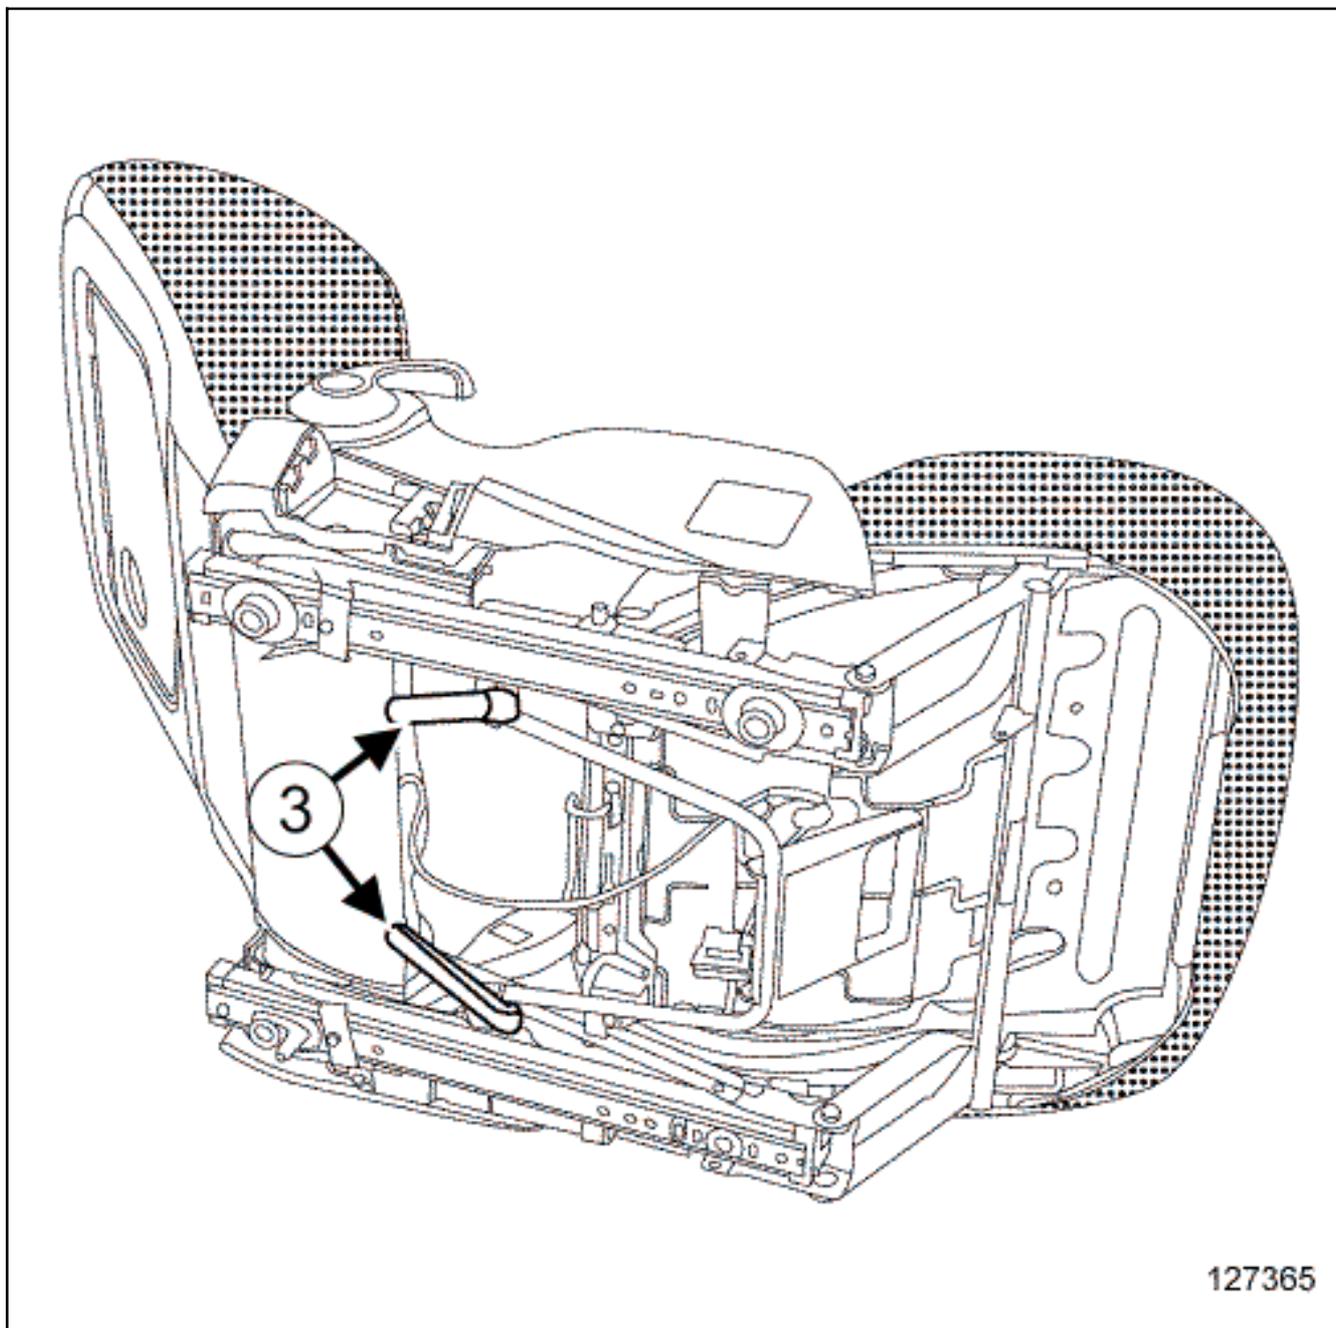

127365

■ Снимите эластичную петлю(3) обивки спинки сиденья.


2. СНЯТИЕ

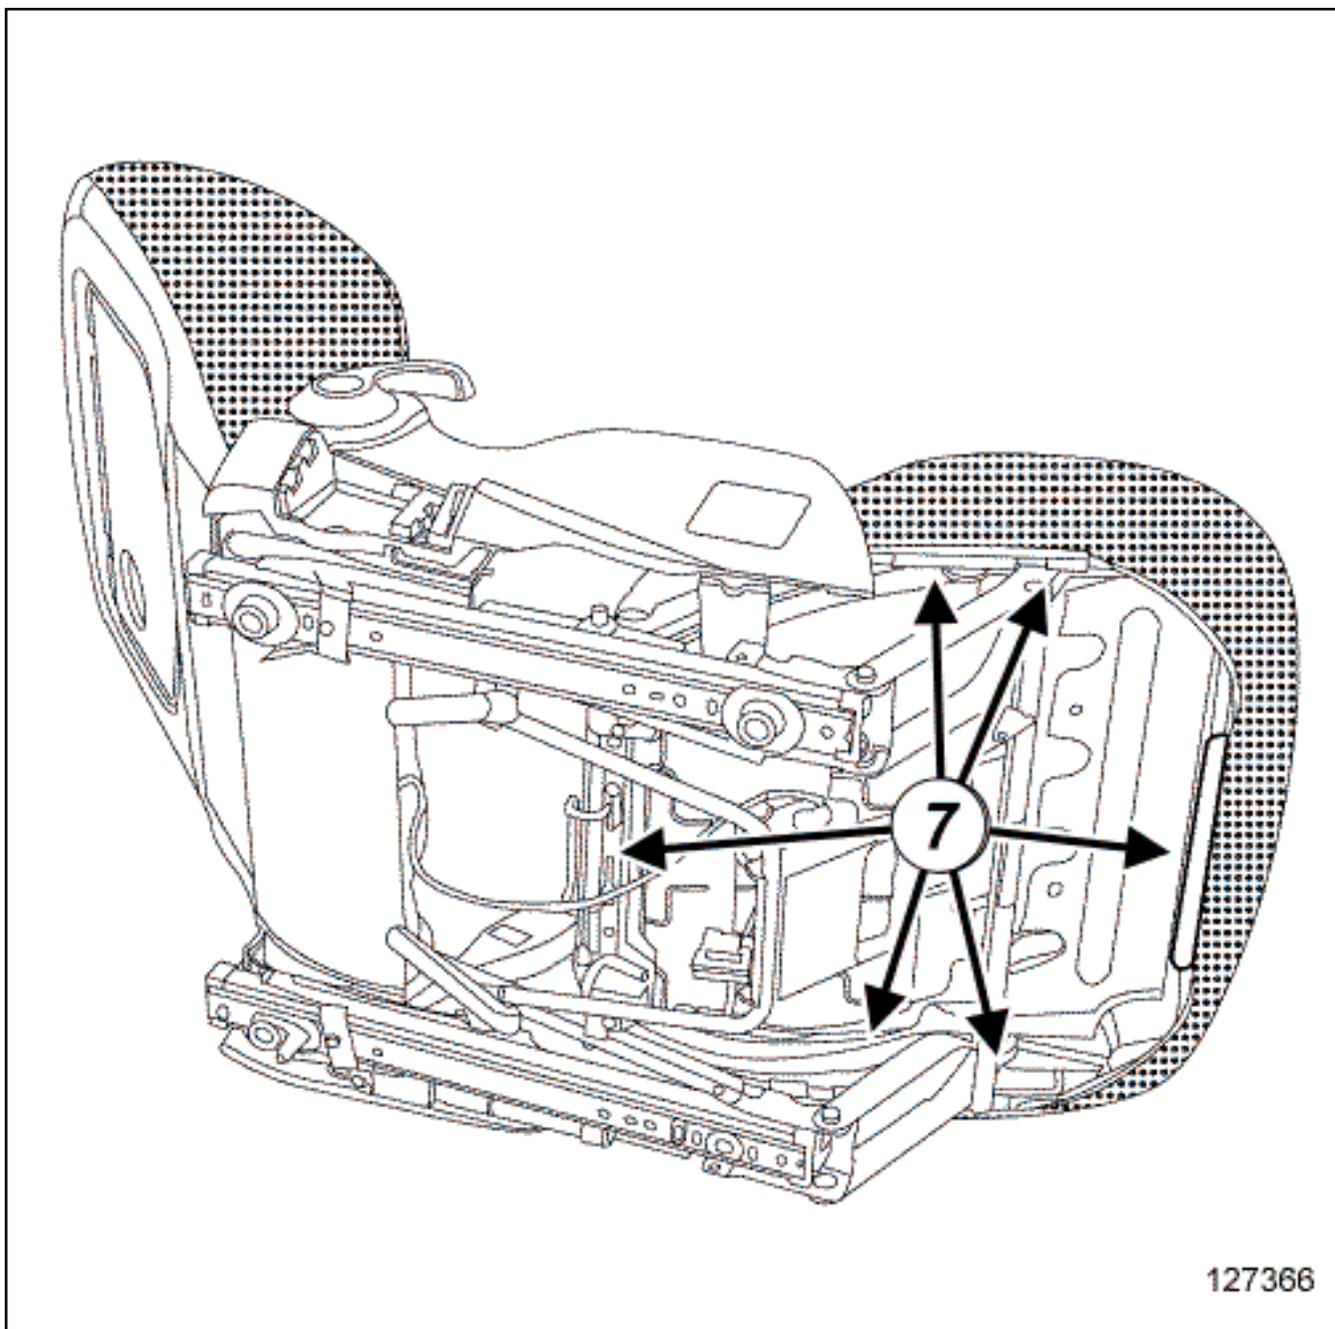

127366

■ Снимите удерживающие профили(7) обивки подушки сиденья с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки.(Car. 1363) .

■ Снимите "обивку с набивкой из пеноматериала" подушки переднего сиденья.

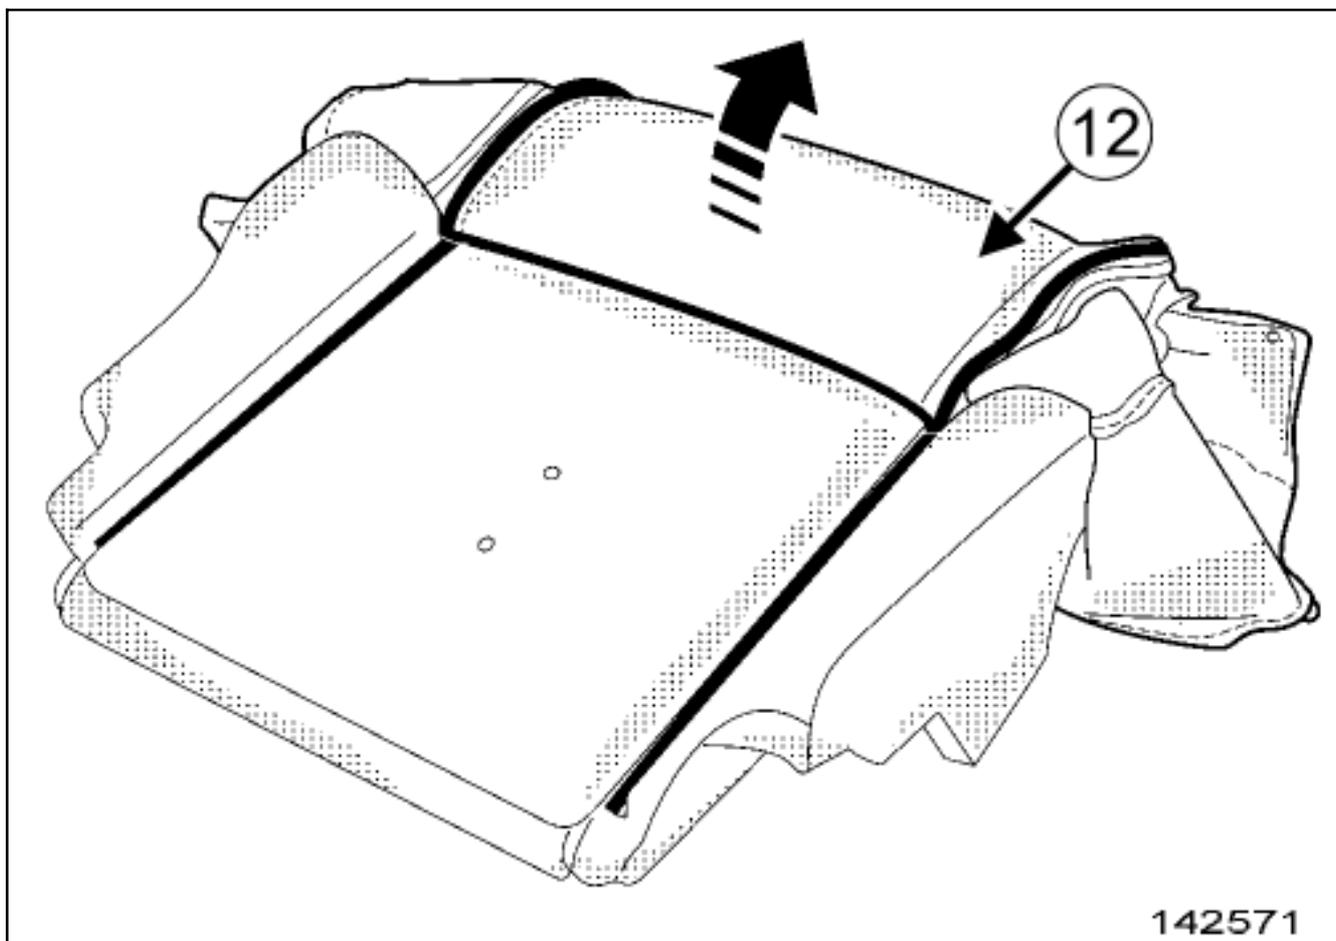

■ Снимите обивку подушки переднего сиденья(12).



ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать риск повреждения пеноматериала, отделите обивку от набивки из пеноматериала, удерживая ленты "липучки".

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



Совместите ленты "липучки" с отметками.

Примечание:



При скреплении концов лент "липучек" необходимо следовать предварительной разметке на пеноматериале.



ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать отсоединения или образования складок обивки, убедитесь, что ленты "липучки" правильно закреплены на набивке из пеноматериала. При износе лент "липучек" замените пеноматериал.

2. УСТАНОВКА

 Установите:

- обивку подушки переднего сиденья(12) на набивку из пеноматериала,
- "обивку с набивкой из пеноматериала" подушки переднего сиденья.

 Установите удерживающие профили(7) обивки подушки сиденья.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

 Установите эластичную петлю(3) обивки спинки сиденья.



Repair-70x10x02x02-01x37-1-21-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11