

ОБИВКА СПИНКИ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Необходимые приспособления и специнструменты

Щипцы для застёжек-молний.

Car. 1558

Необходимое оборудование

Диагностический прибор



детали, подлежащие обязательной замене:



[Держатель обивки сиденья](#)

[Заклепка крепления полки спинки сиденья](#)

ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

■ Во избежание повреждения систем строго соблюдайте указания по мерам безопасности и соблюдению чистоты и по проведению работ:

- [\(см. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте\)](#) (Глава 88С, Подушка безопасности и преднатяжители ремней безопасности),
- [\(см. Автомобиль: Меры предосторожности при ремонте\)](#) (Глава 01D, Предисловие к разделу "Механические узлы и агрегаты").



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от пиротехнического элемента (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности), заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном "зажигании").



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!


Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжители ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.




1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Выключите зажигание.
- Отключите аккумуляторную батарею([см. Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).
- Снимите:
 - подголовник переднего сиденья([см. Подголовник переднего сиденья: Снятие и установка](#)).
 - переднее сиденье([см. Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка](#)).

2. СНЯТИЕ

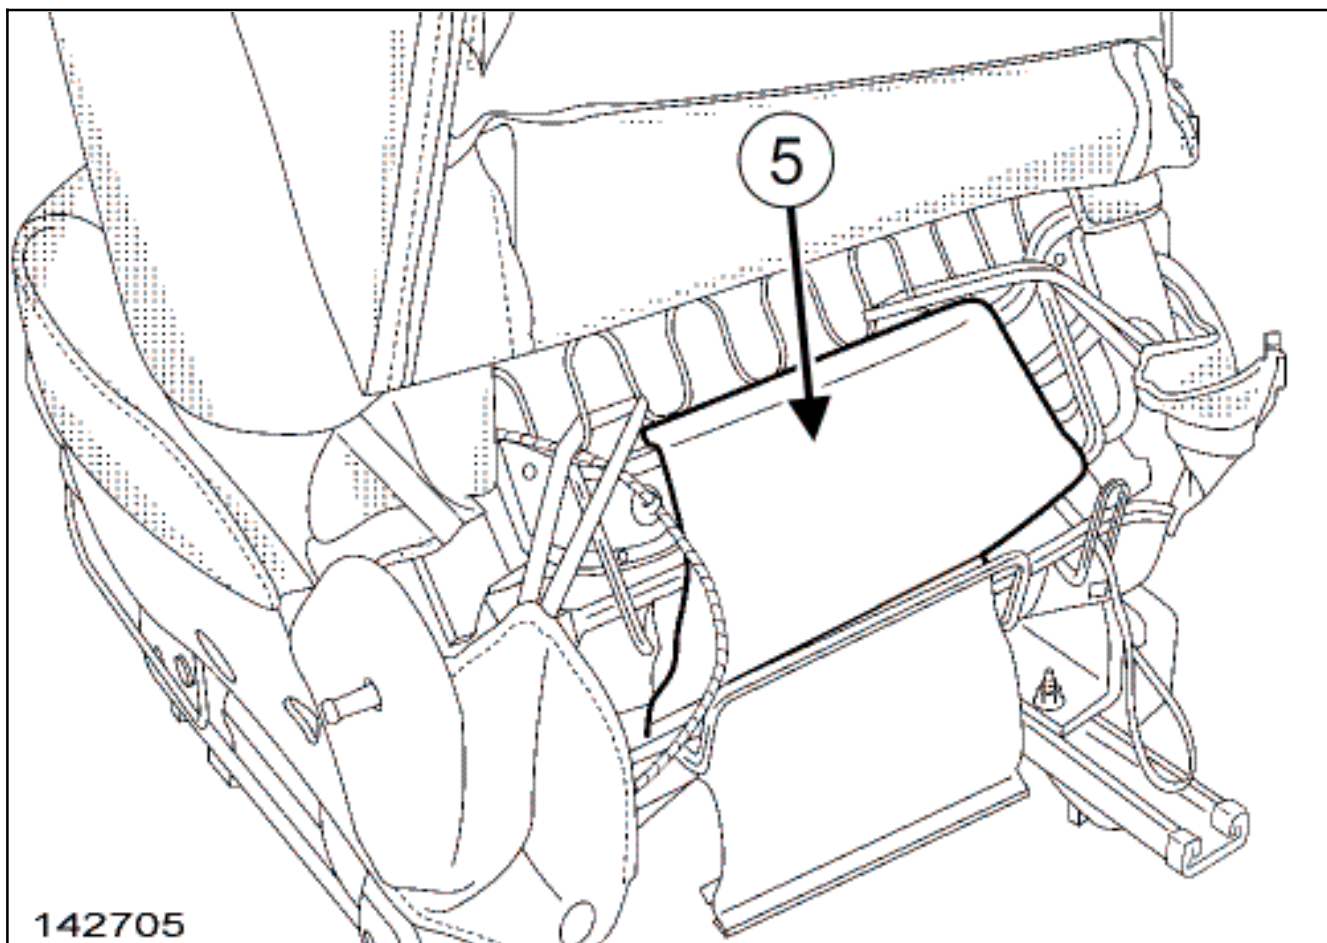


- Снимите задний удерживающий профиль(5) обивки спинки сиденья.

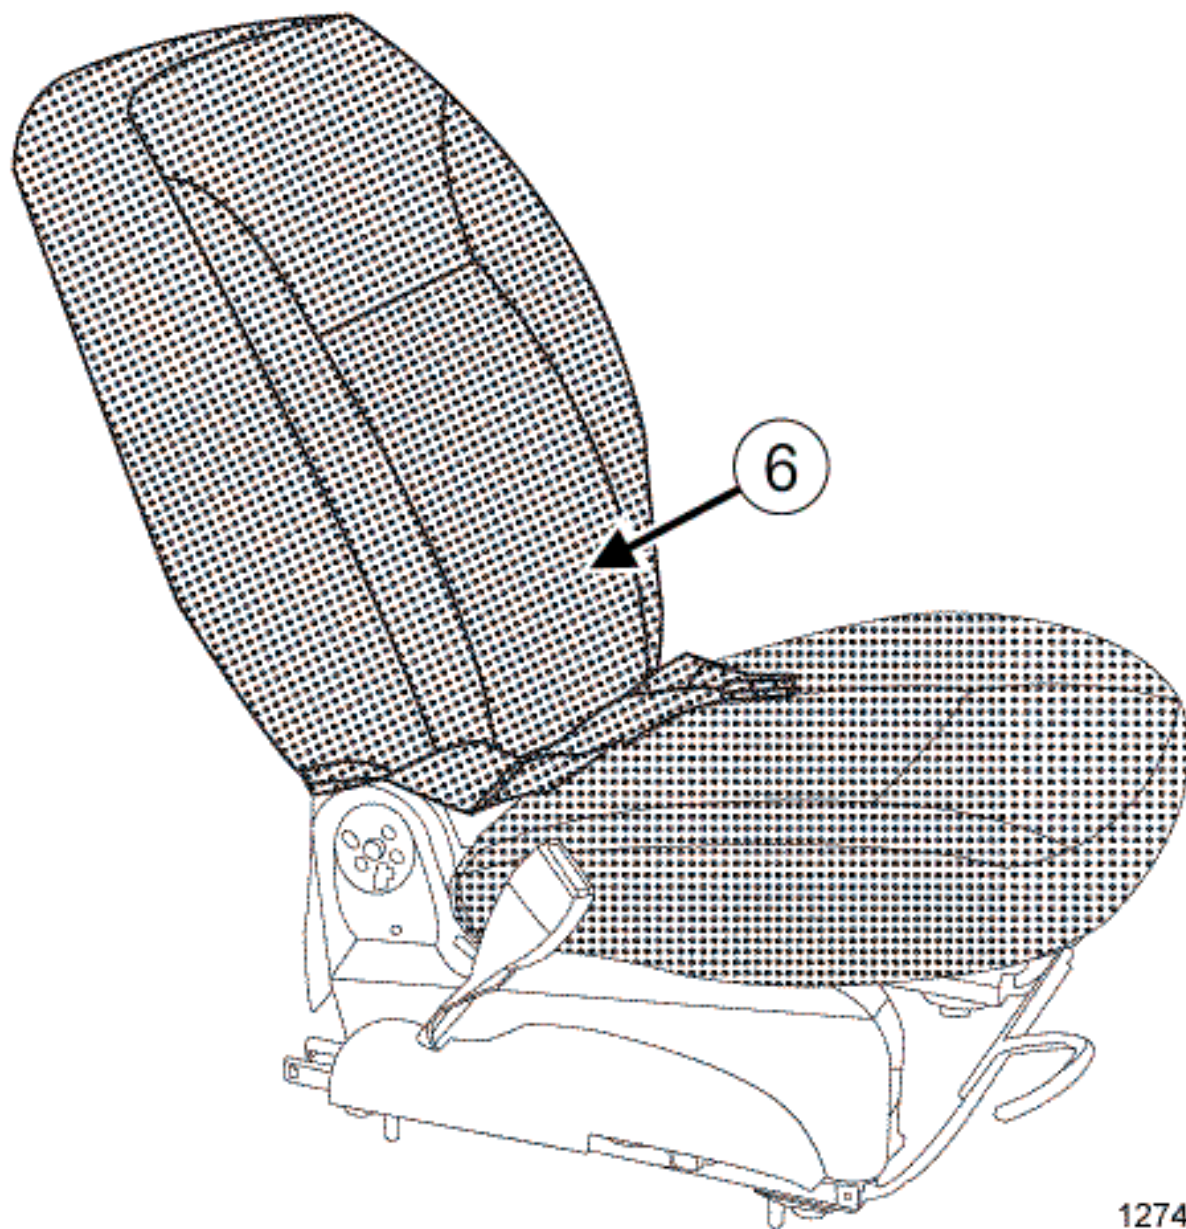

127425

■ Частично поднимите обивку спинки переднего сиденья(6) .

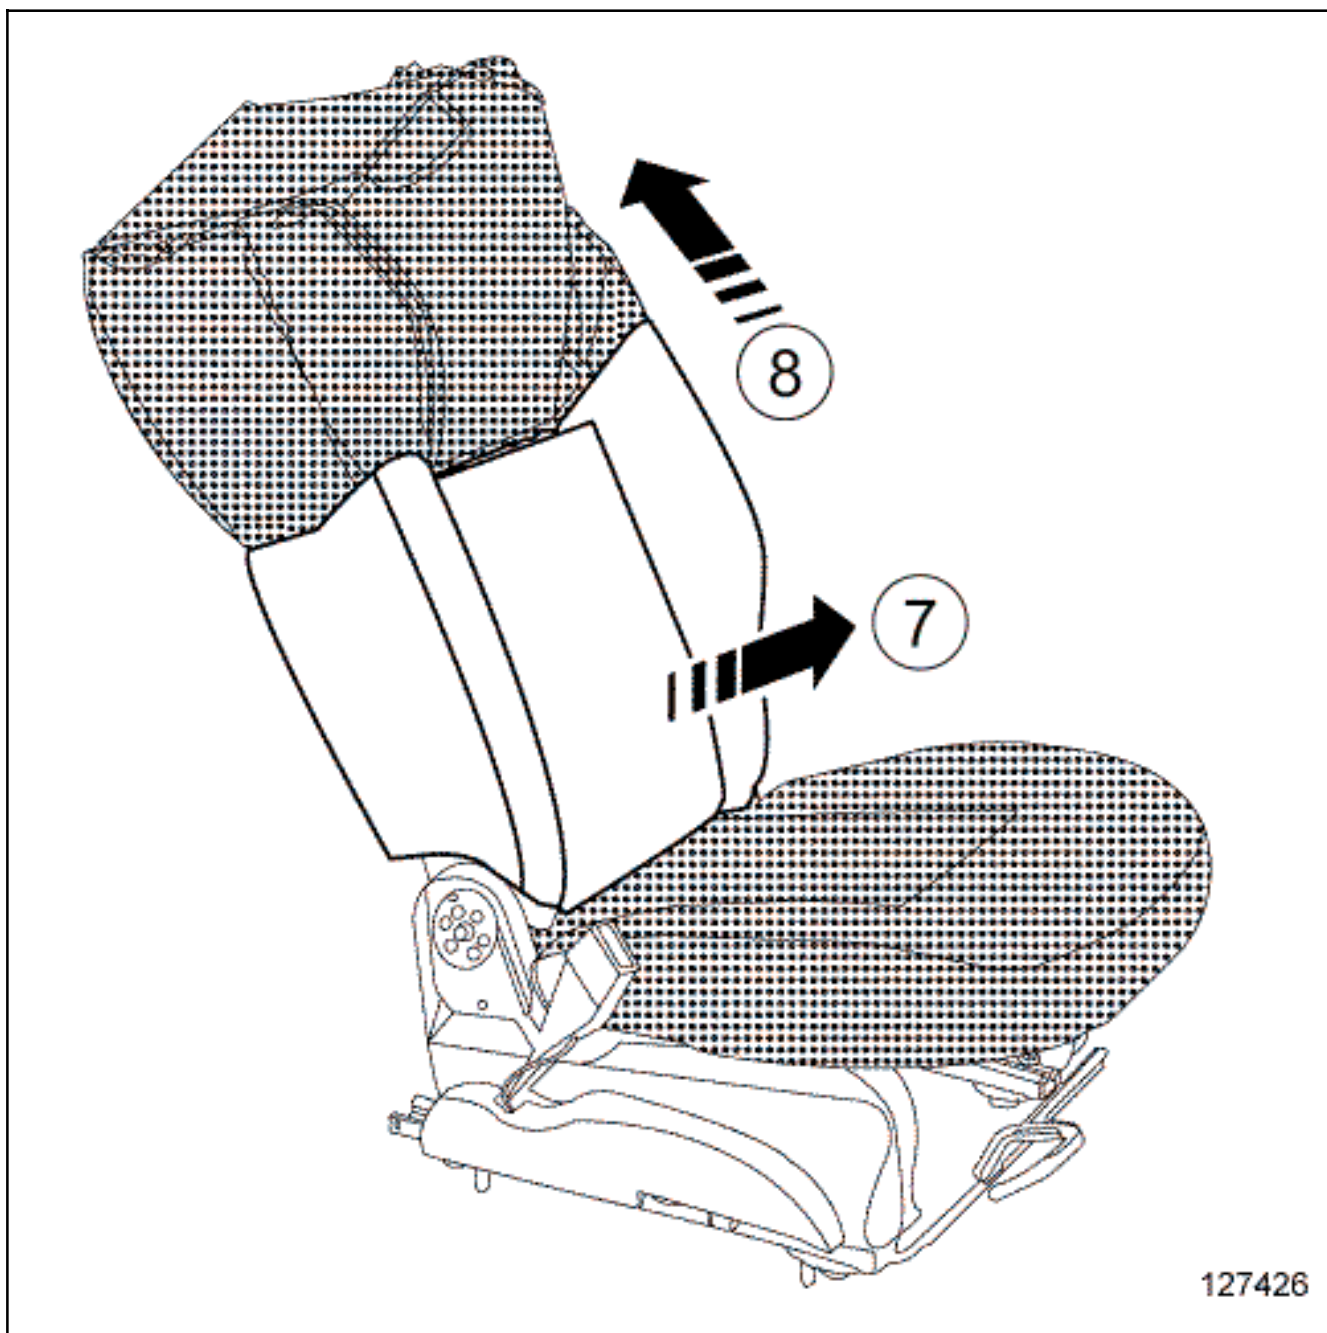


■ Частично снимите обивку спинки переднего сиденья в точке(7) и в точке(8) .




ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать риск повреждения пеноматериала, отделите обивку от набивки из пеноматериала, удерживая ленты "липучки".

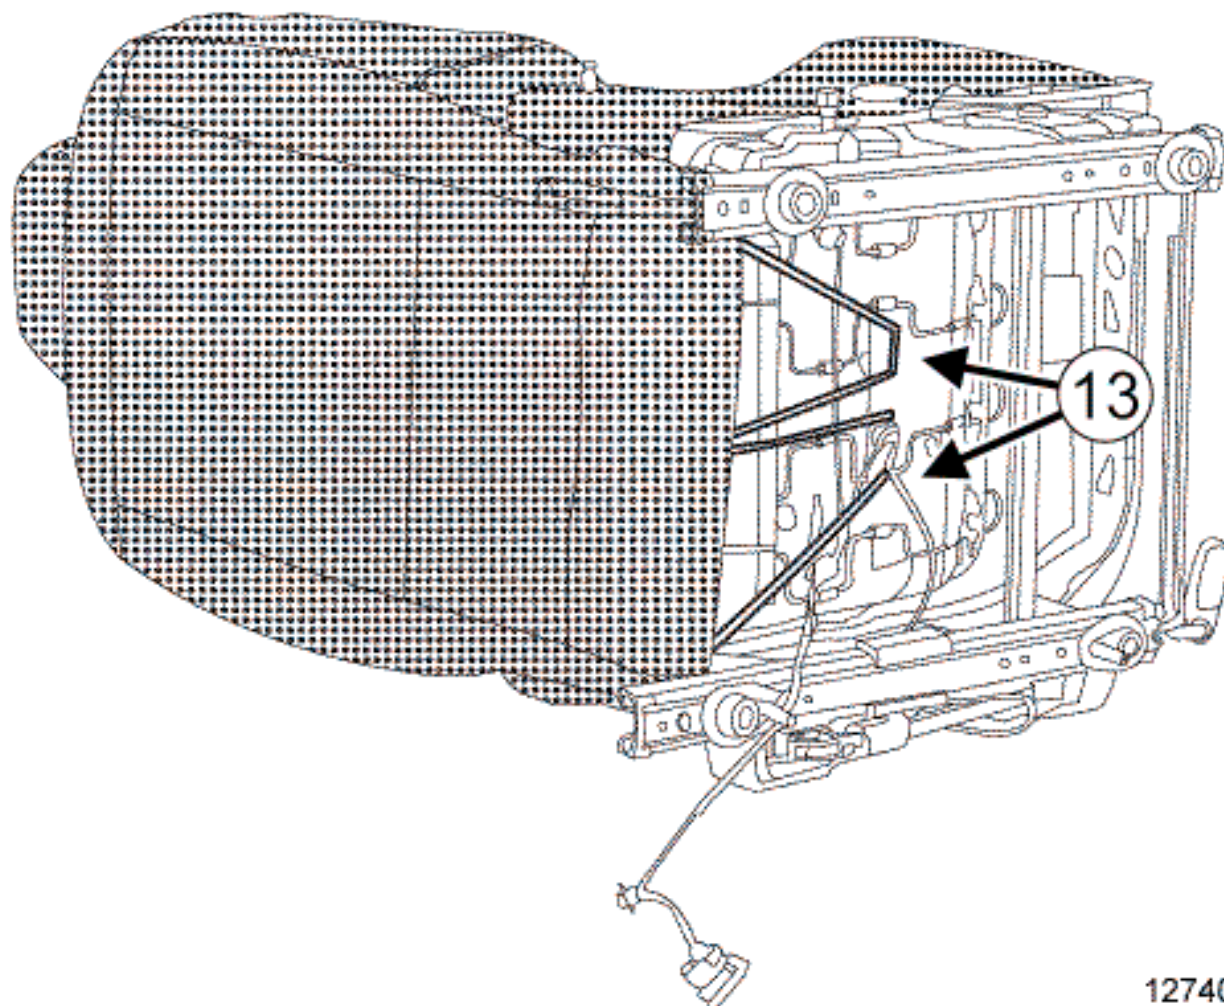

127409

- Снимите эластичные петли(13) обивки спинки сиденья.

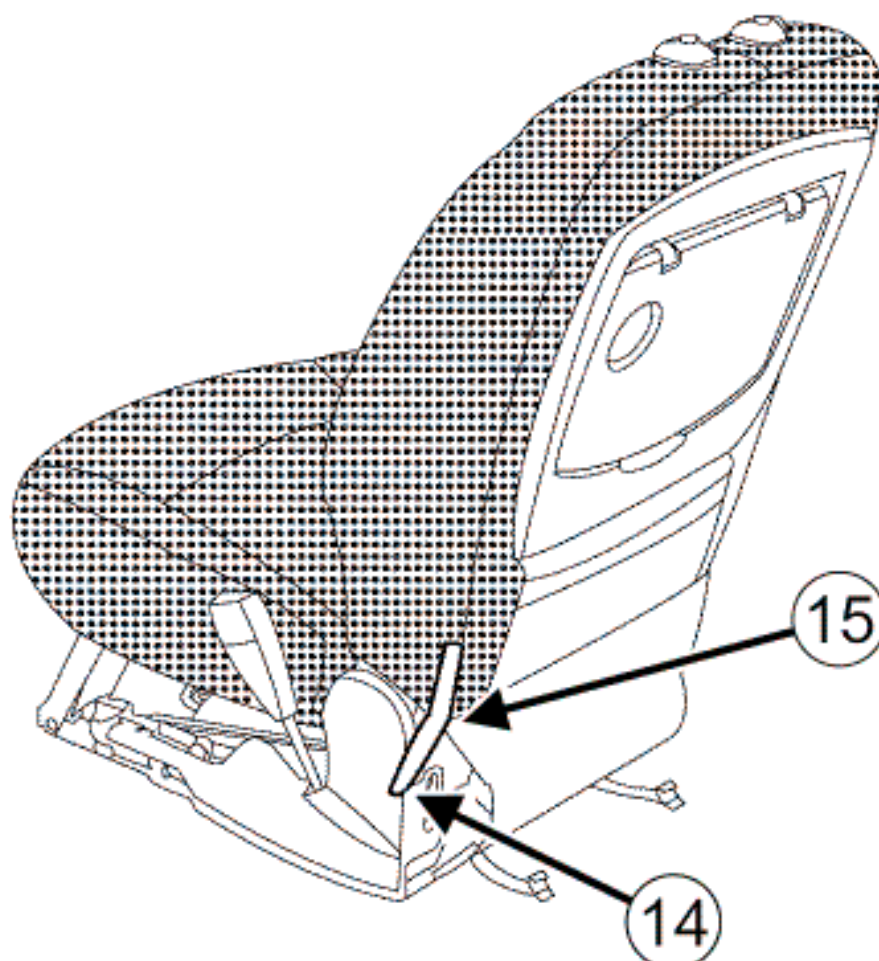

127417

■ Перекусите держатель (14) плоскогубцами


■ Откройте застежку-молнию(15) .

1- СКОЖУХОМ СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РАСКЛАДЫВАЮЩИМСЯ СТОЛИКОМНА СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

2- БЕЗКОЖУХА СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РАСКЛАДНЫМ СТОЛИКОМНА СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

■ Снимите:

- направляющие подголовника(см. [Направляющая подголовника переднего сиденья: Снятие и установка](#)),
- набивку из пеноматериала с обивкой спинки переднего сиденья.

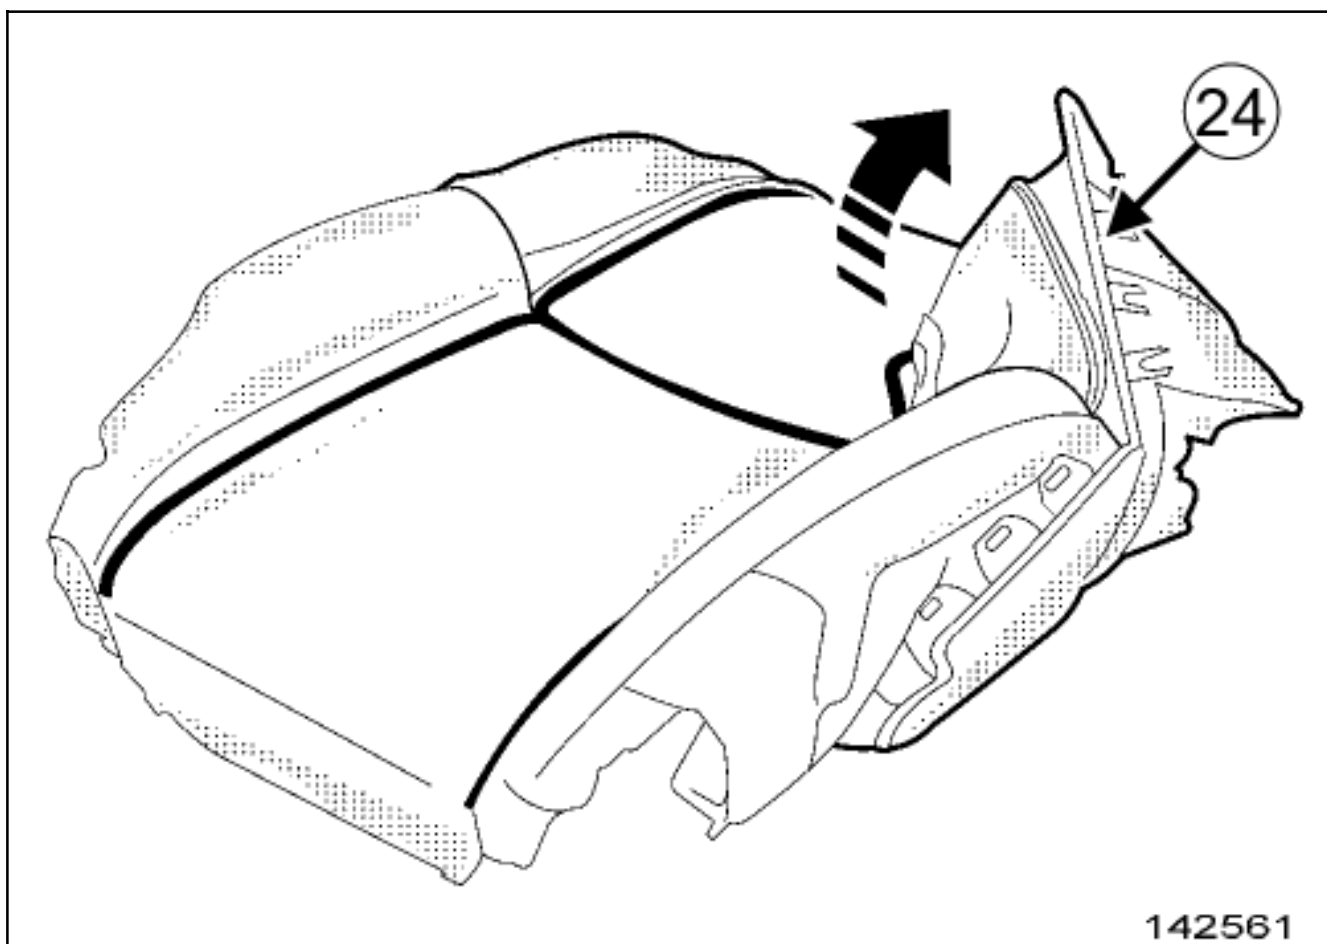

Снимите обивку спинки переднего сиденья(24) .





ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать риск повреждения пеноматериала, отделите обивку от набивки из пеноматериала, удерживая ленты "липучки".

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ


детали, подлежащие обязательной замене:  Держатель обивки сиденья .

детали, подлежащие обязательной замене:  Заклепка крепления полки спинки сиденья .



ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать отсоединения или образования складок обивки, убедитесь, что ленты "липучки" правильно закреплены на набивке из пеноматериала. При износе лент "липучек" замените пеноматериал.

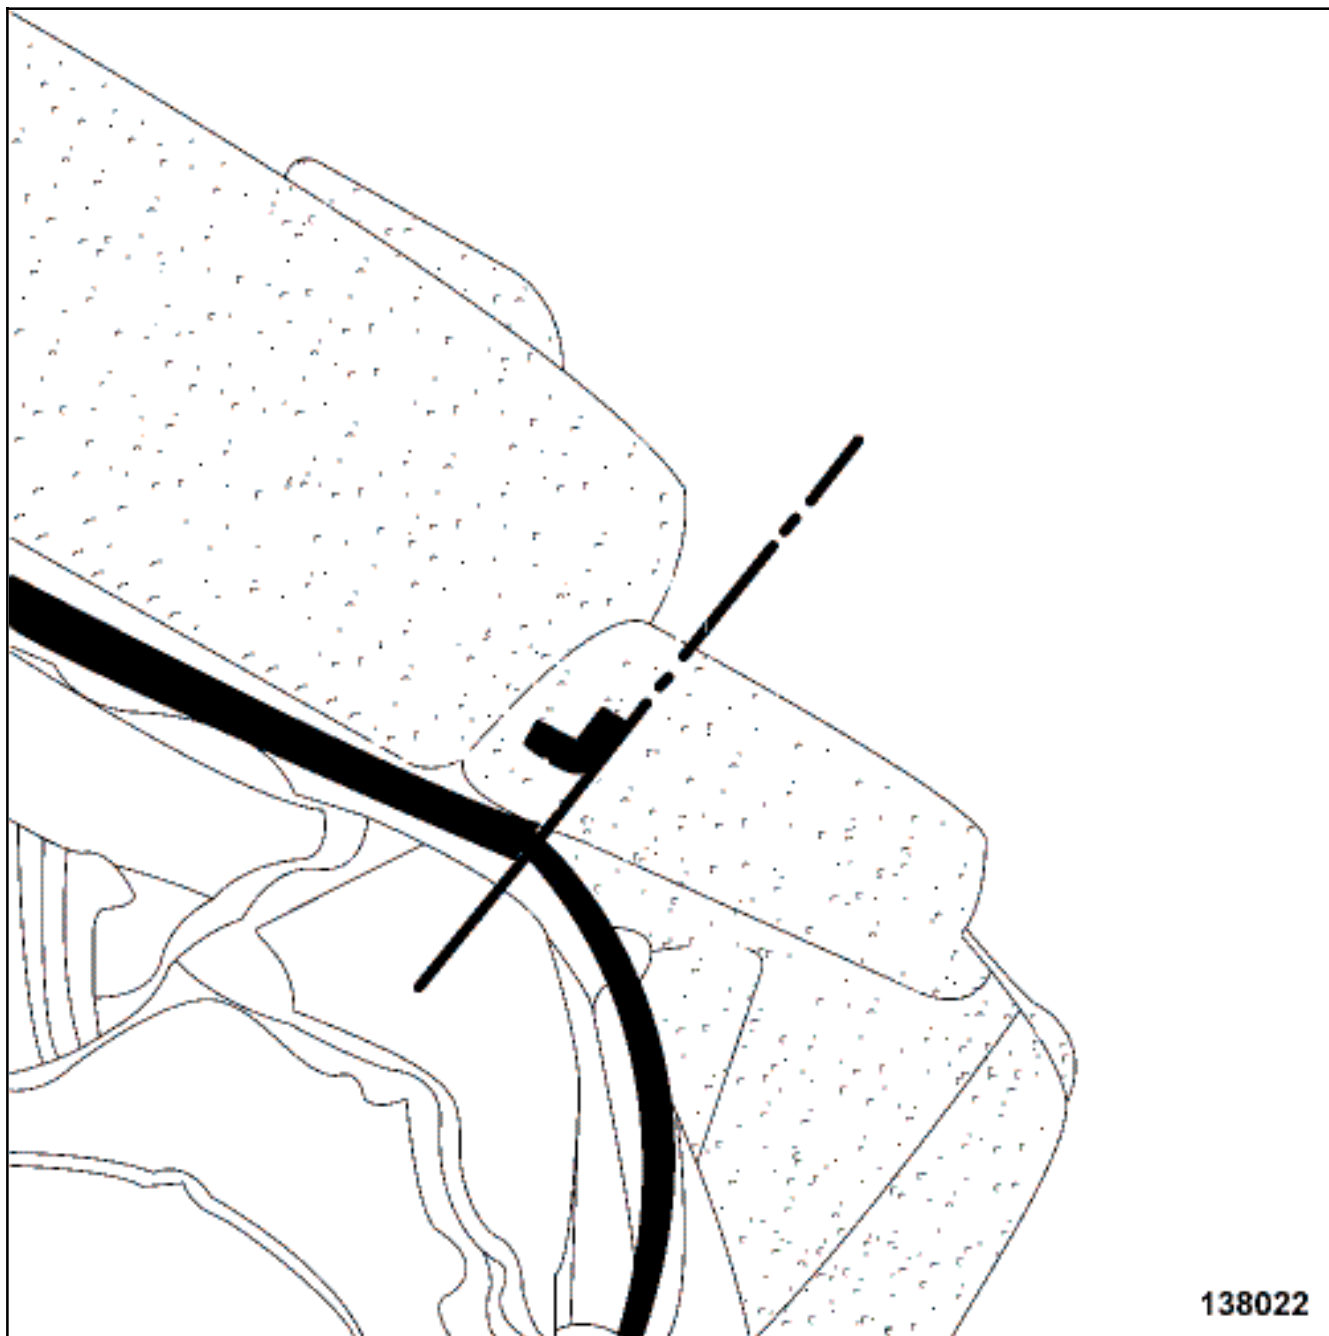

138022

Совместите ленты "липучки" с отметками.

Примечание:



При скреплении концов лент "липучек" необходимо следовать предварительной разметке на пеноматериале.

2. УСТАНОВКА

■ Установите набивку из пеноматериала спинки переднего сиденья(24) на раму переднего сиденья.

■ Установите обивку спинки переднего сиденья.

1- СКОЖУХОМ СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РАСКЛАДЫВАЮЩИМСЯ СТОЛОМНА СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

2- БЕЗКОЖУХА СПИНКИ СИДЕНЬЯ С РАСКЛАДНЫМ СТОЛИКОМНА СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО СИДЕНЬЯ

■ Застегните застежку-молнию(15) при помощи приспособления Щипцы для застежек-молний.(Car. 1558) .

■ Установите:

- новый держатель(14) .
- эластичные петли(13) обивки спинки переднего сиденья.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите:

- переднее сиденье(см. [Переднее сиденье в сборе: Снятие и установка](#)) ,
- подголовник переднего сиденья(см. [Подголовник переднего сиденья: Снятие и установка](#)) .

■ Подключите аккумуляторную батарею(см. [Аккумуляторная батарея: Снятие и установка](#)) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. [Диагностика - Замена элементов системы](#)) (Глава 88С, Подушка безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-70x10x02x06-01x37-1-23-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11