

ОБИВКА СПИНКИ ЗАДНЕГО ЦЕЛЬНОГО МНОГОМЕСТНОГО СИДЕНЬЯ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА




Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

- Установите переднее сиденье в крайнее переднее положение.
- Наклоните спинку переднего сиденья вперед.
- Откиньте складное многоместное сиденье.
- Снимите:
 - перегородка удлиненной кабины ([см. Перегородка удлиненной кабины: Снятие и установка](#)) (Глава 57А, Принадлежности салона),
 - заднее многоместное сиденье ([см. Заднее многоместное сиденье в сборе: Снятие и установка](#)) (Глава 76А, Каркасы и механизмы задних сидений).
 - спинку заднего сиденья ([см. Спинка заднего многоместного сиденья: Снятие и установка](#)) (Глава 76А, Каркасы и механизмы задних сидений).

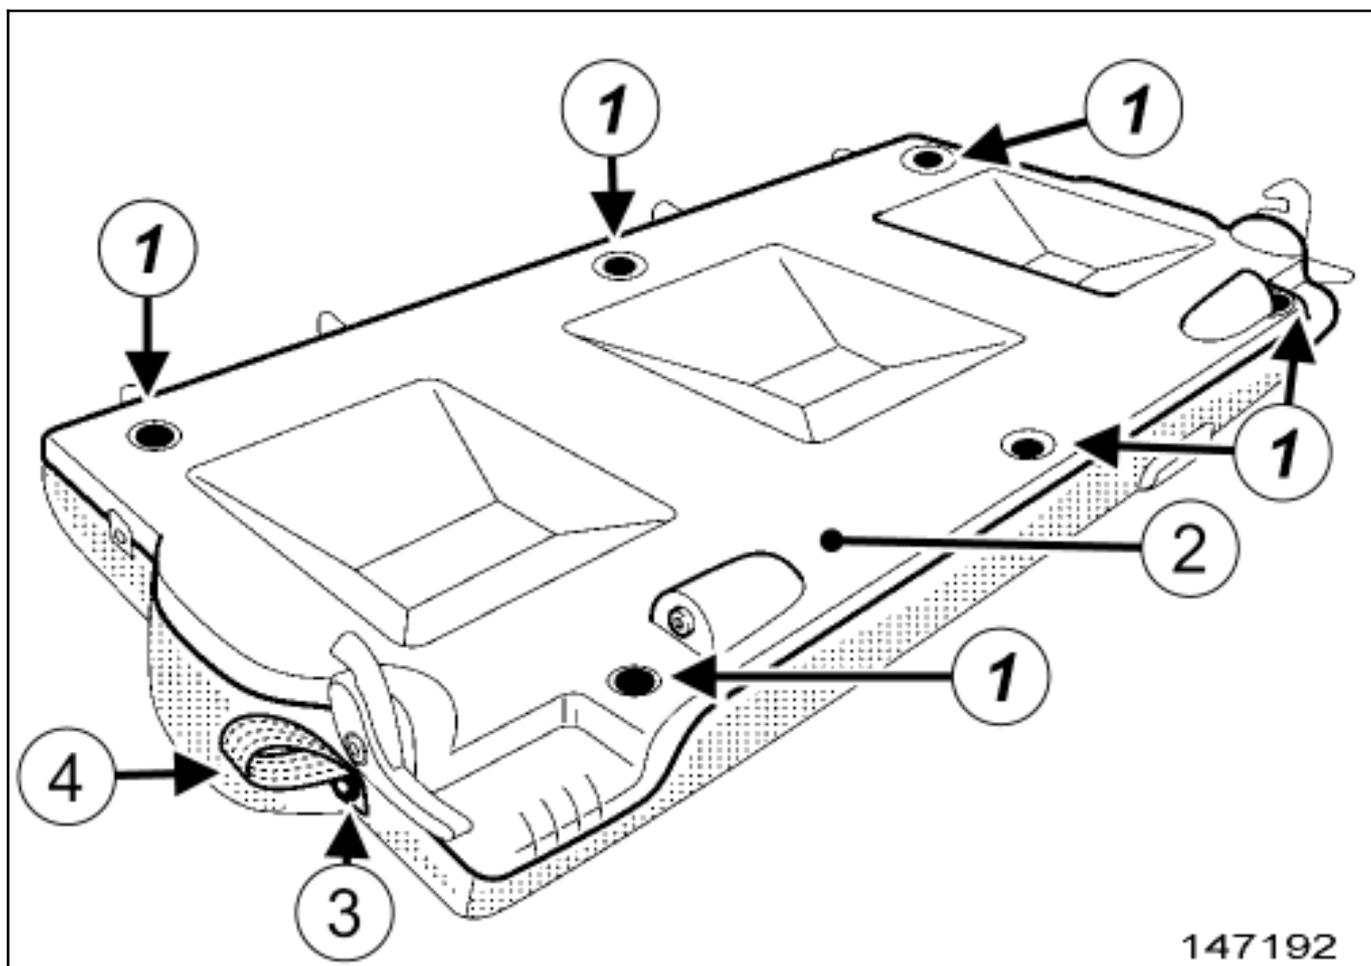


147192


Снимите:

-
- фиксаторы(1) ,
- кожух спинки заднего сиденья(2) ,
- винт(3) ,
- удерживающий ремень(4) .

2. СНЯТИЕ

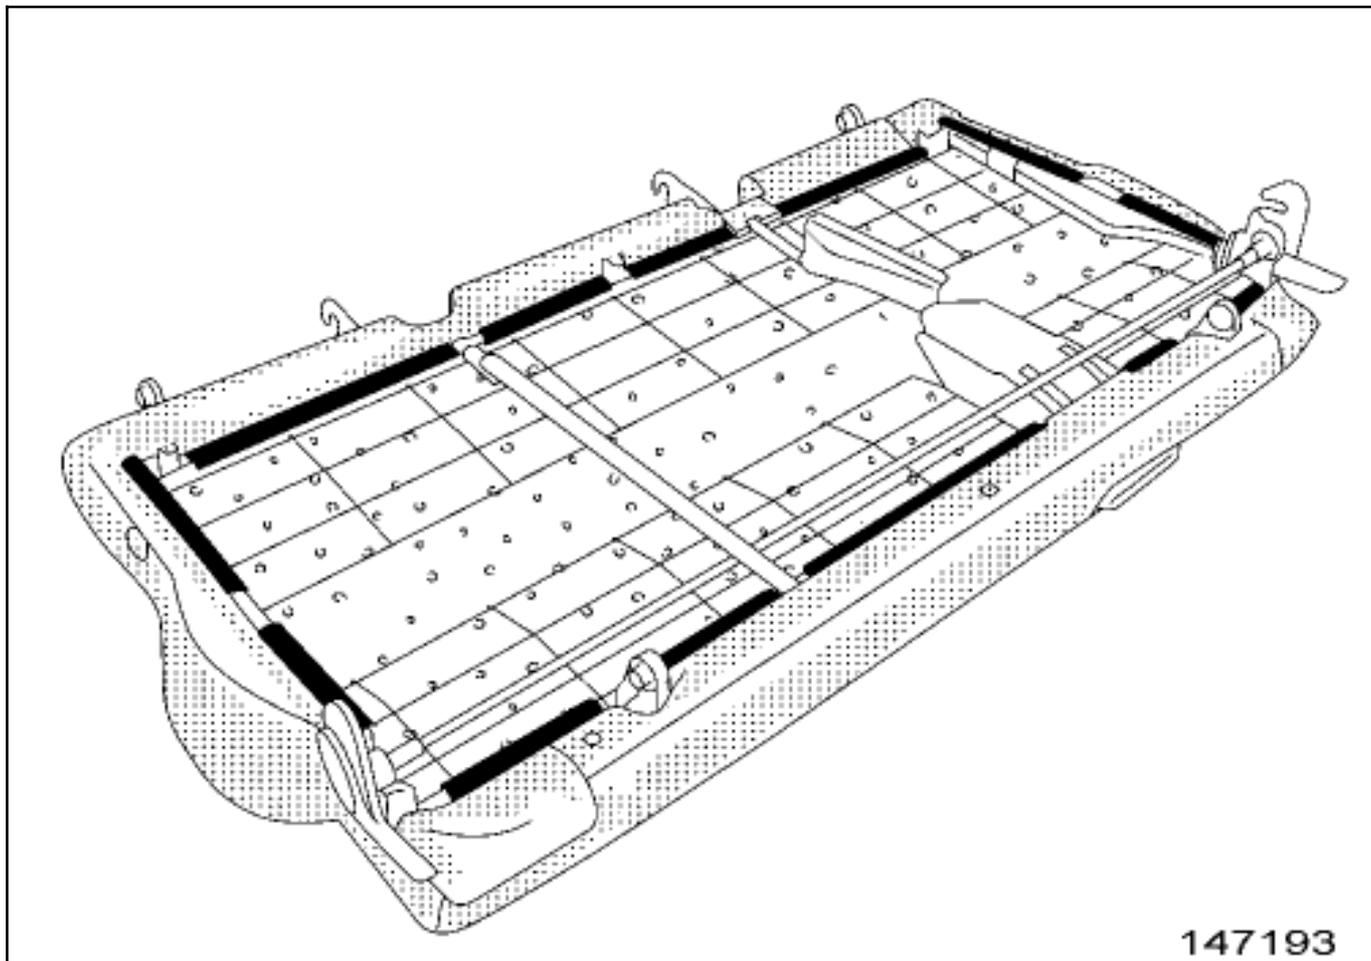

Отсоедините боковые удерживающие профили обивки спинки заднего многоместного сиденья.

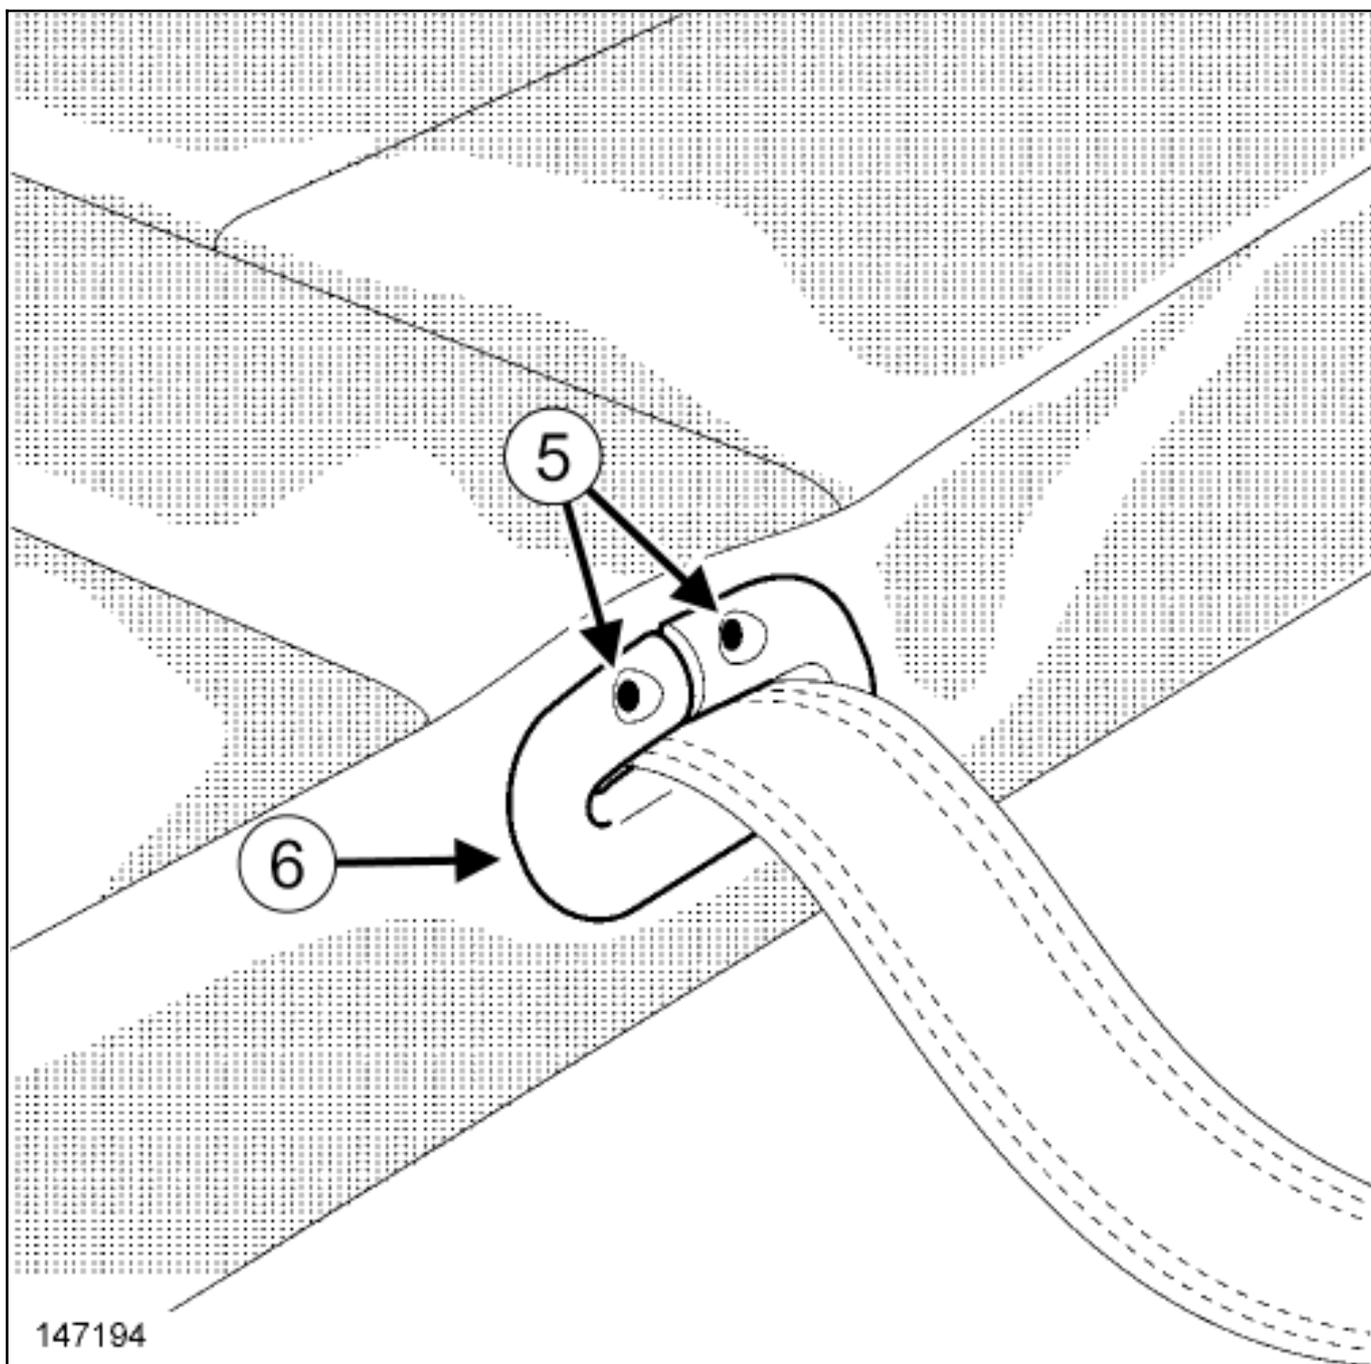


Снимите:




винты(5) ,



направляющую ремня безопасности(6) , частично.

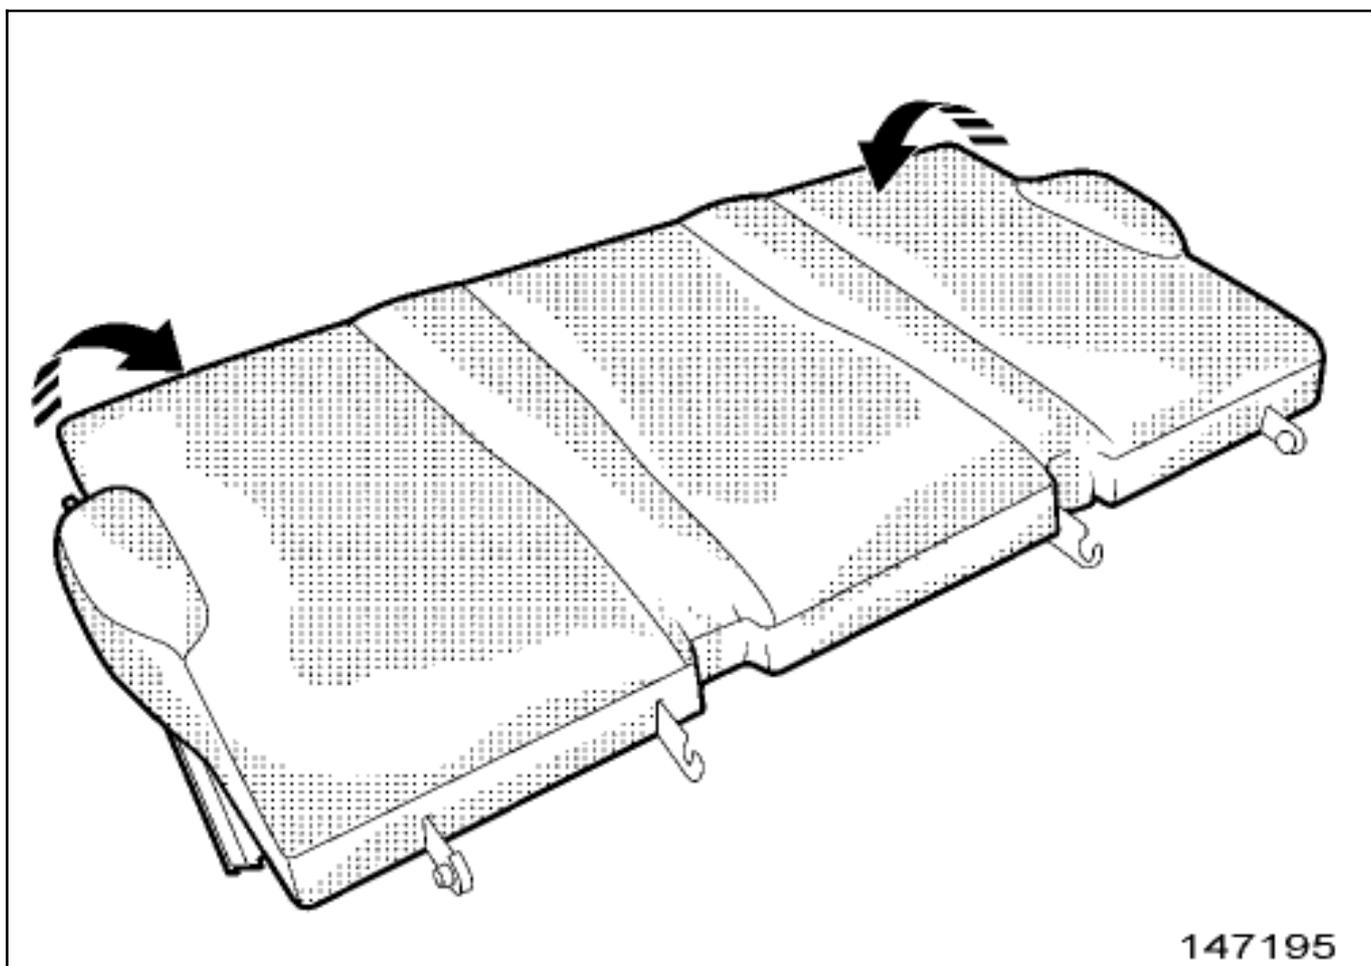

Снимите обивку спинки сиденья, начиная с углов.

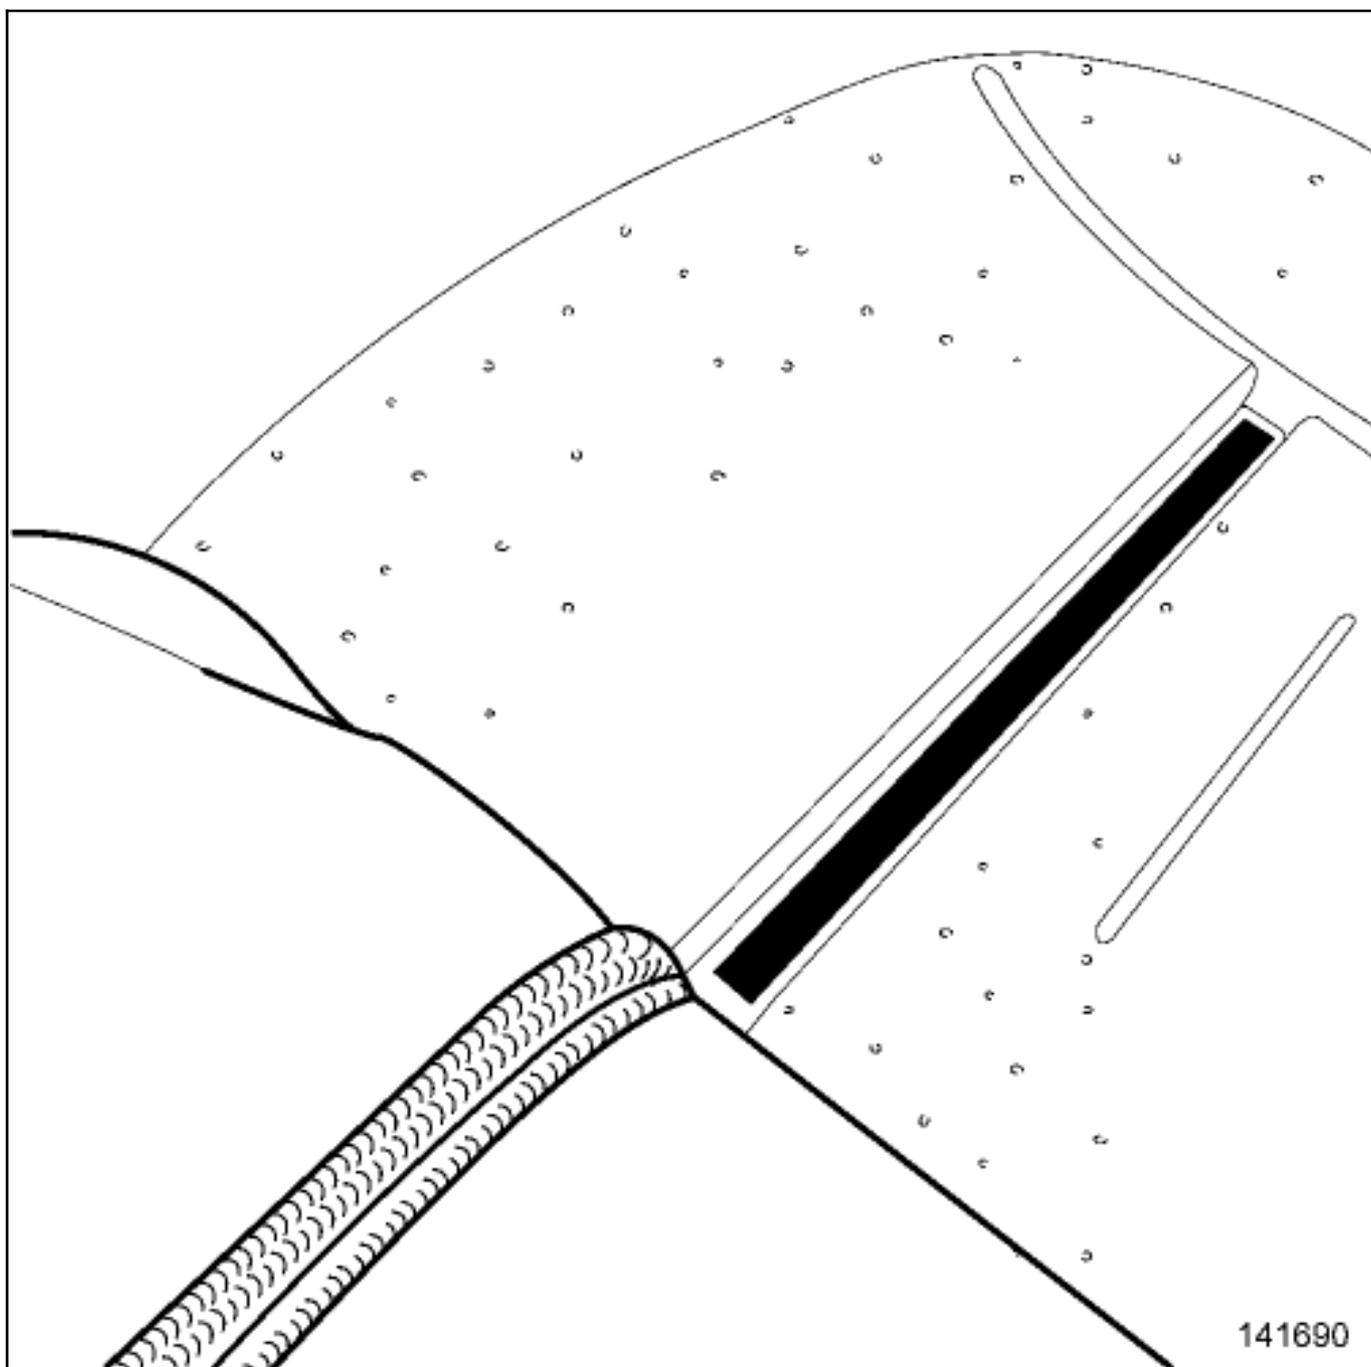


ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать риск повреждения пеноматериала, отделите обивку от набивки из пеноматериала, удерживая ленты "липучки".

УСТАНОВКА

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ

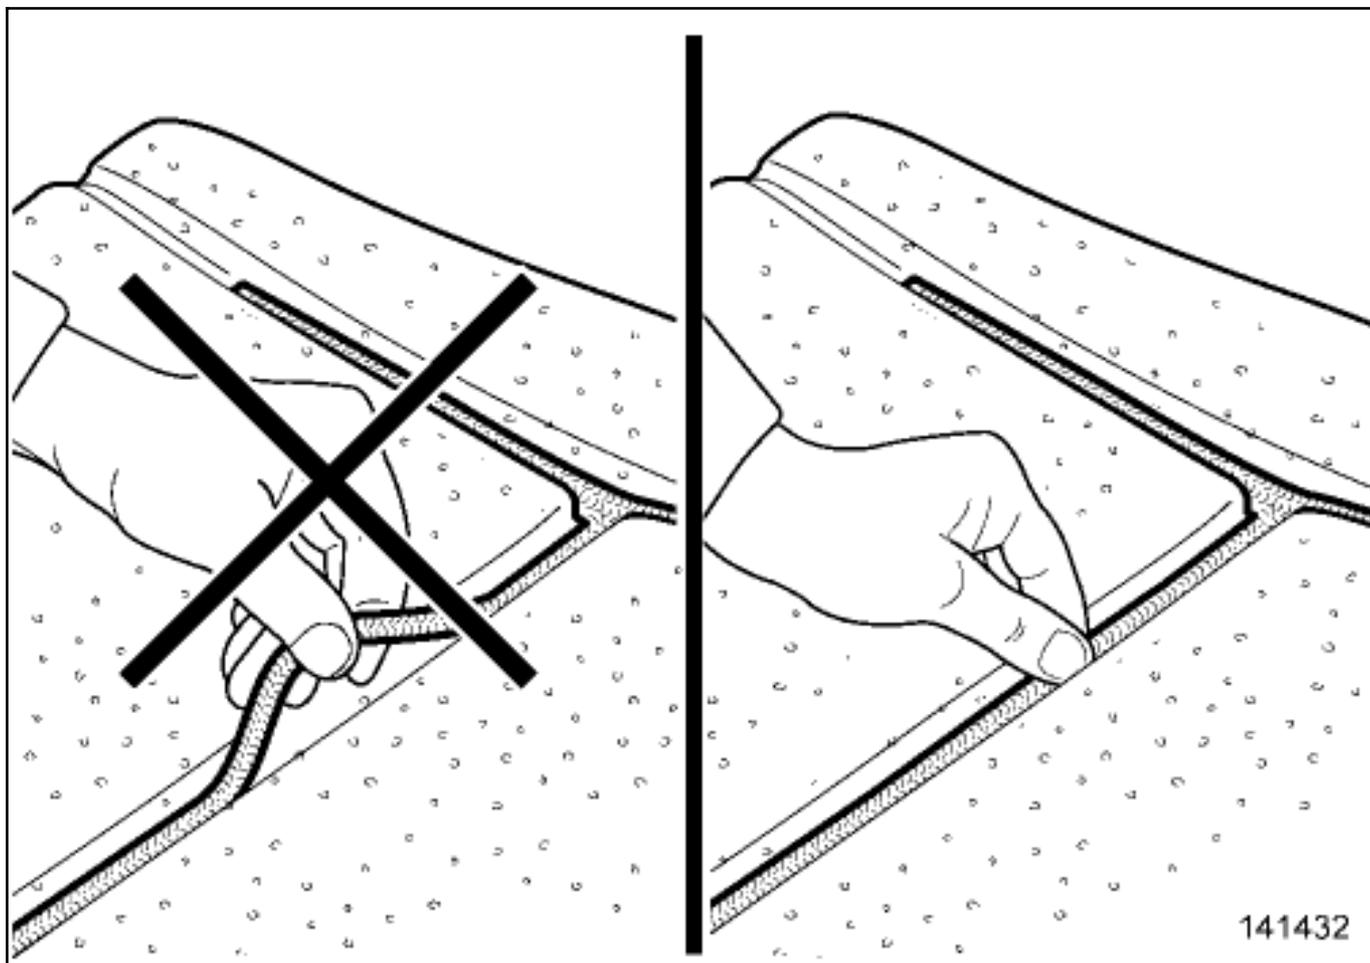

ВНИМАНИЕ

Чтобы избежать отсоединения или образования складок обивки, убедитесь, что ленты "липучки" правильно закреплены на набивке из пеноматериала. При износе лент "липучек" замените пеноматериал.

2. УСТАНОВКА



138022

Совместите ленты "липучки" с отметками.



Примечание:

При скреплении концов лент "липучек" необходимо следовать предварительной разметке на пеноматериале.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

Установка производится в порядке, обратном снятию.



Repair-70x17x02x04-01x37-1-14-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11