

ПЕРЕДНЕЕ СИДЕНЬЕ В СБОРЕ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений



Моменты затяжки

новые болты крепления переднего сиденья	35 Нм
нижний болт крепления инерционной катушки ремня безопасности переднего сиденья	21 Нм
нижний болт крепления инерционной катушки ремня безопасности переднего сиденья	21 Нм

Необходимые приспособления и специнструменты

Вилки разблокировки задних упоров сиденья	Car. 1848
---	-----------

Необходимое оборудование

Диагностический прибор



детали, подлежащие обязательной замене:



Крепление переднего сиденья на кузове



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Перед любыми работами изучите правила техники безопасности, указания по соблюдению чистоты и по проведению работ (см. Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности: Меры предосторожности при ремонте) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней).



ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания при ремонте или работах в непосредственной близости от пиротехнического элемента (подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности), заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью диагностического прибора.

При этом все цепи воспламенения блокируются, а на щитке приборов загорается постоянным светом сигнальная лампа подушек безопасности (при включенном "зажигании").




ВАЖНО ВАМЕЧАНИЕ!

Во избежание срабатывания не помещайте пиротехнические элементы (подушек безопасности и преднатяжителей ремней безопасности) вблизи источников высокой температуры или открытого огня.

СНЯТИЕ

1. ПОДГОТОВКА К СНЯТИЮ

- Заблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).
- Выключите зажигание.
- Отключите аккумуляторную батарею(см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

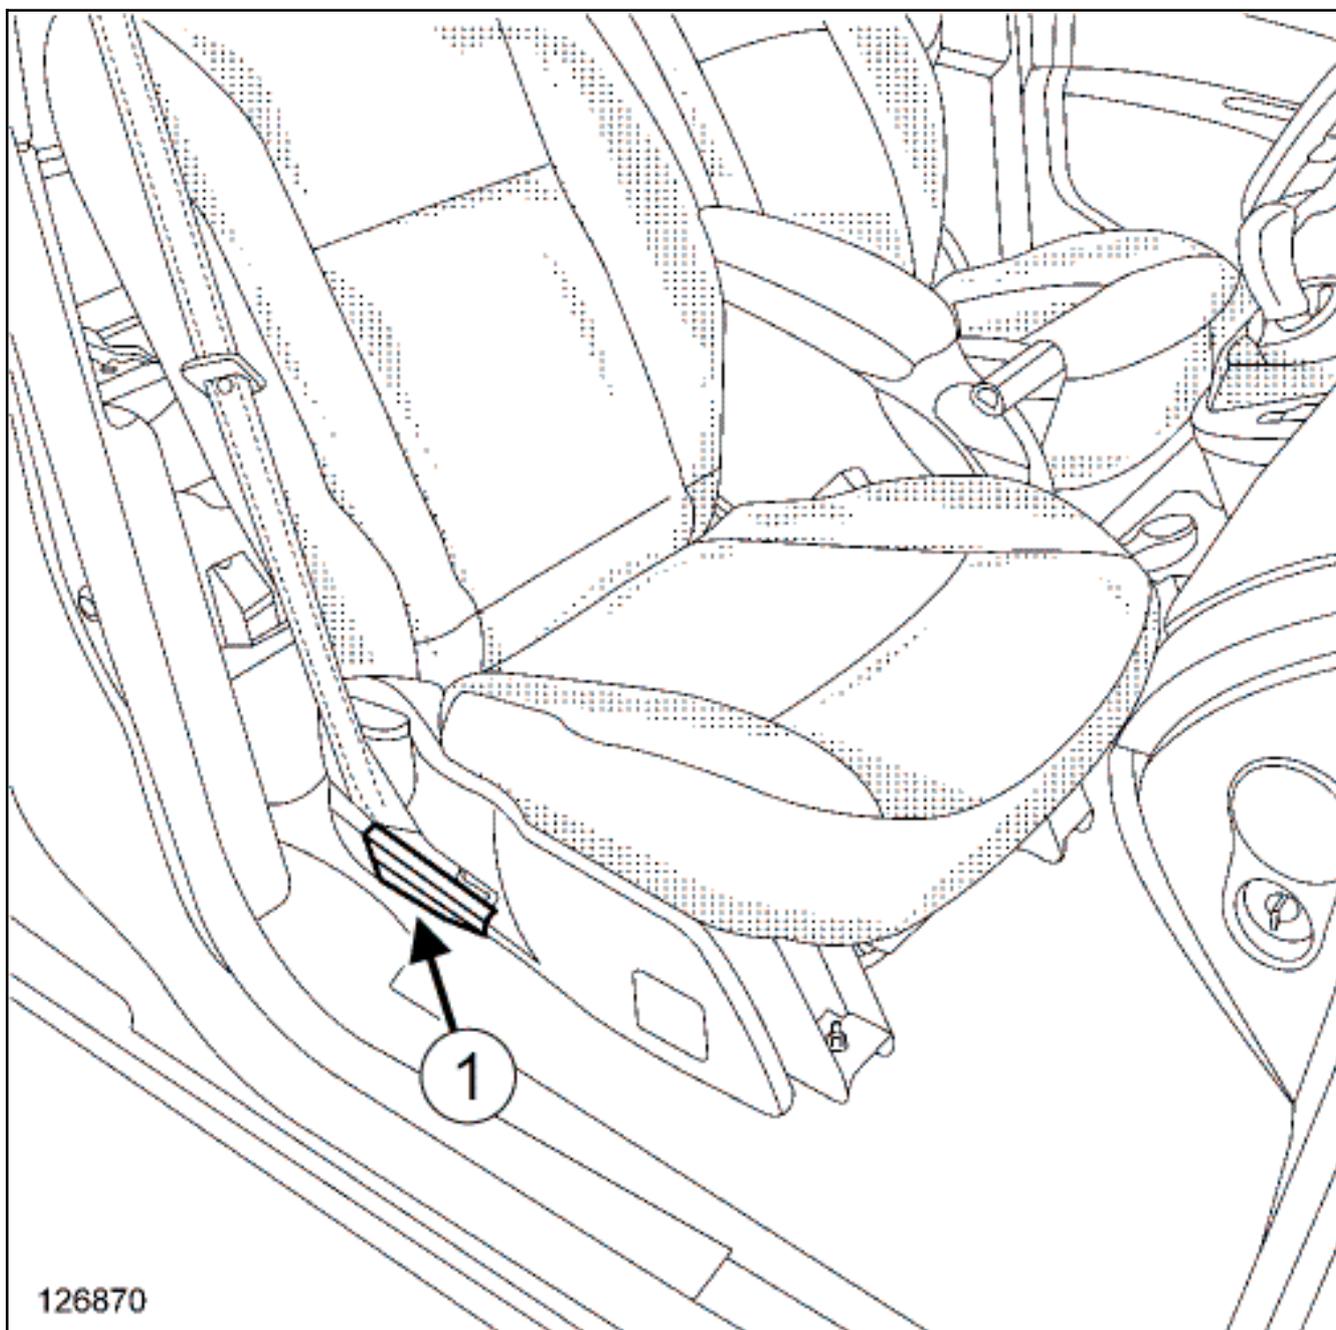


■ Сдвиньте вперед переднее сиденье.

■ Снимите:


- декоративную накладку(1),
- нижний болт крепления ремня безопасности переднего сиденья.

2. СНЯТИЕ

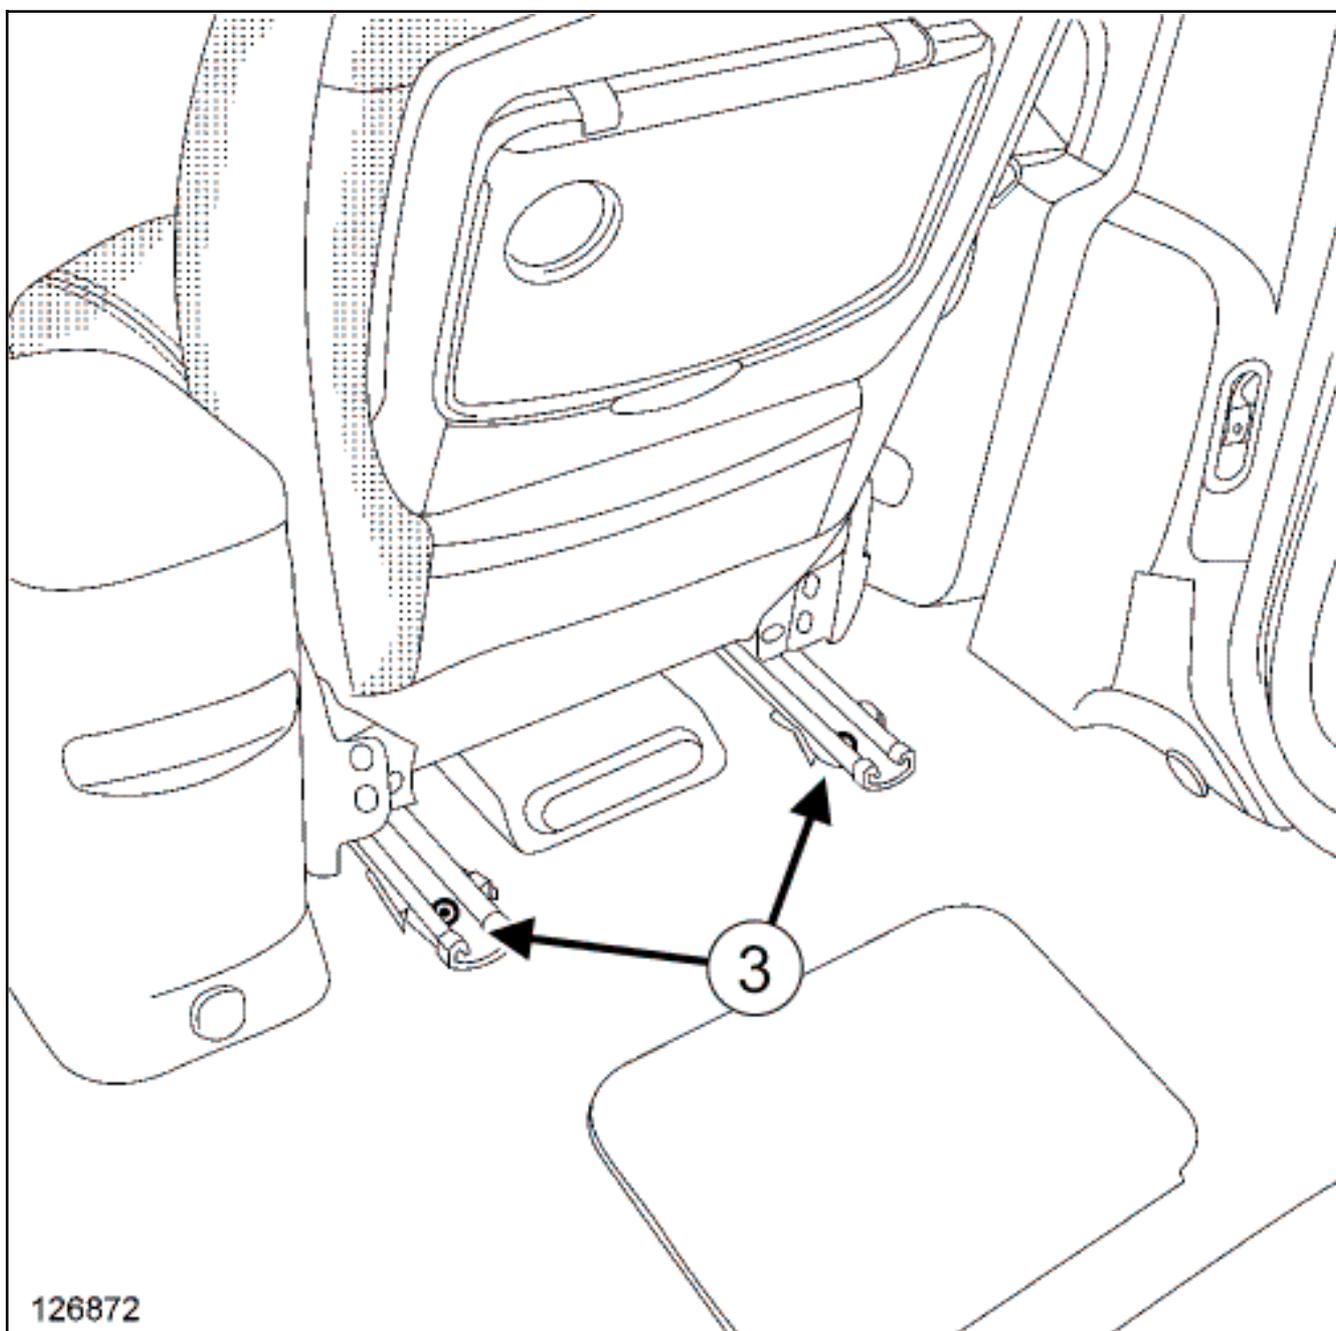

126872

Отверните болты (3) от переднего сиденья.

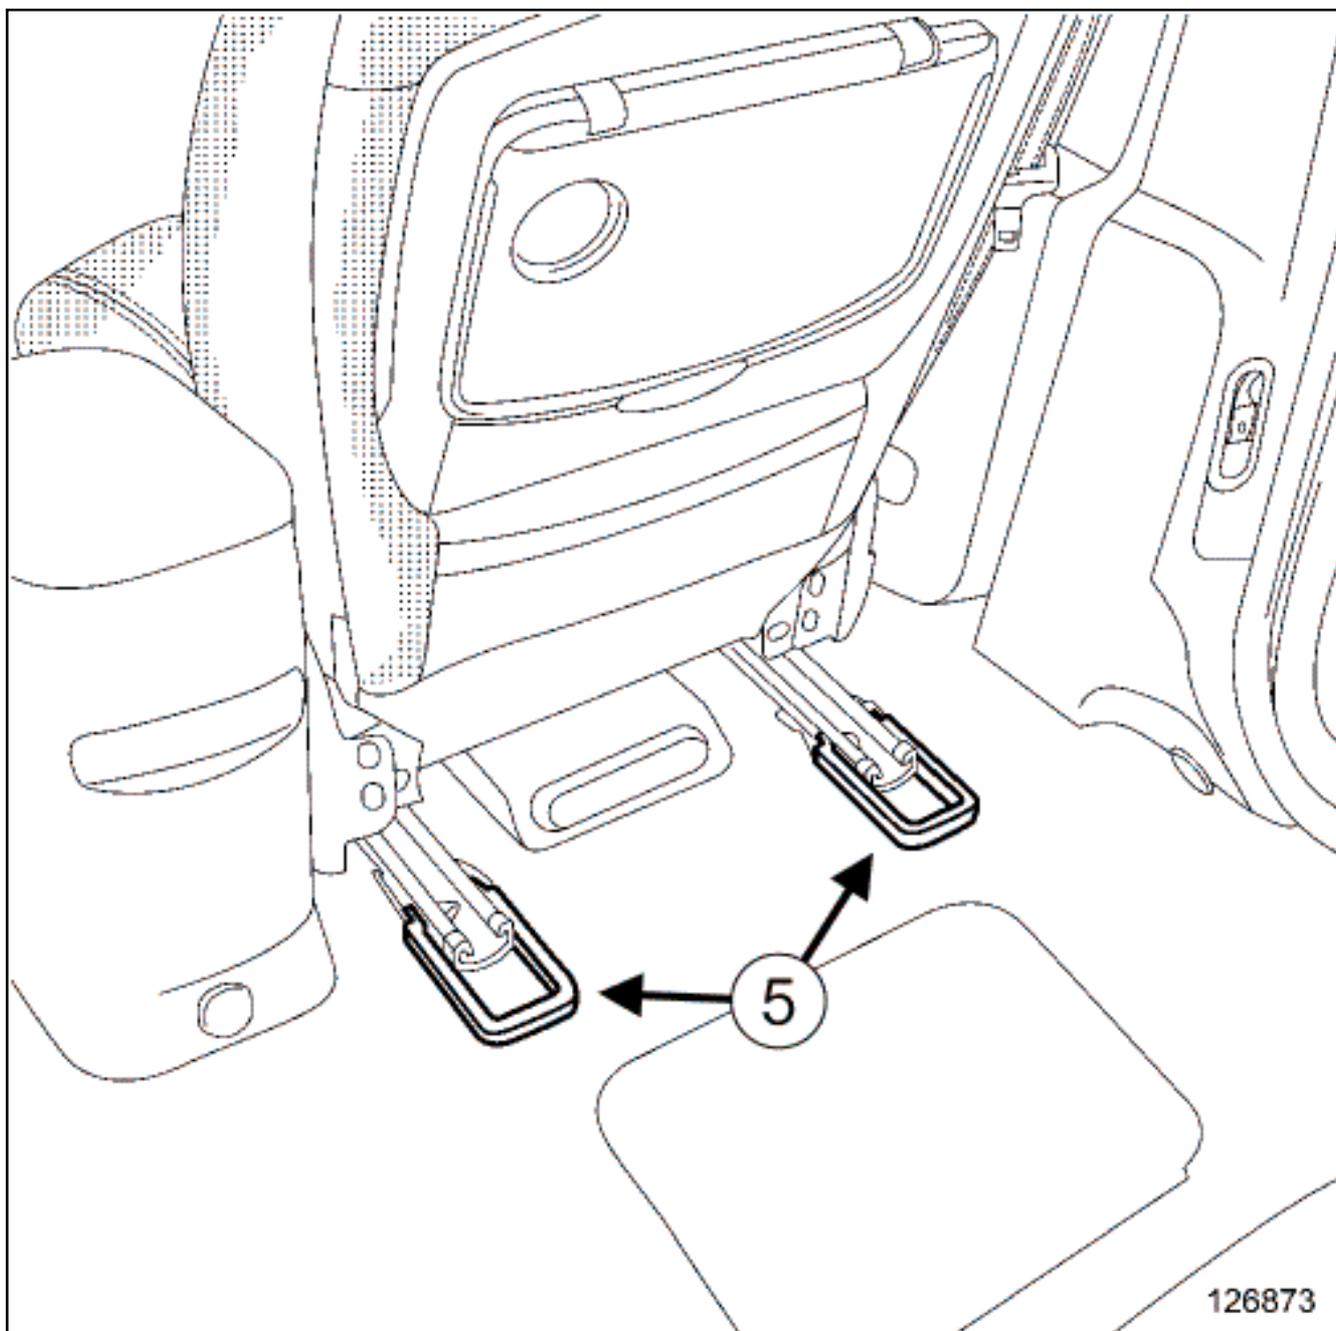

126873

■ Установите приспособление Вилки разблокировки задних упоров сиденья (Car. 1848) на салазки переднего сиденья сзади (5).

■ Снимите защитную крышку разъема.

■ Разъедините разъем. (8)

■ Снимите переднее сиденье.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ



детали, подлежащие обязательной замене:



[Крепление переднего сидения на кузове](#)




2. УСТАНОВКА

Установите переднее сиденье.

Соедините разъем (8).

Снимите защитную крышку разъема.

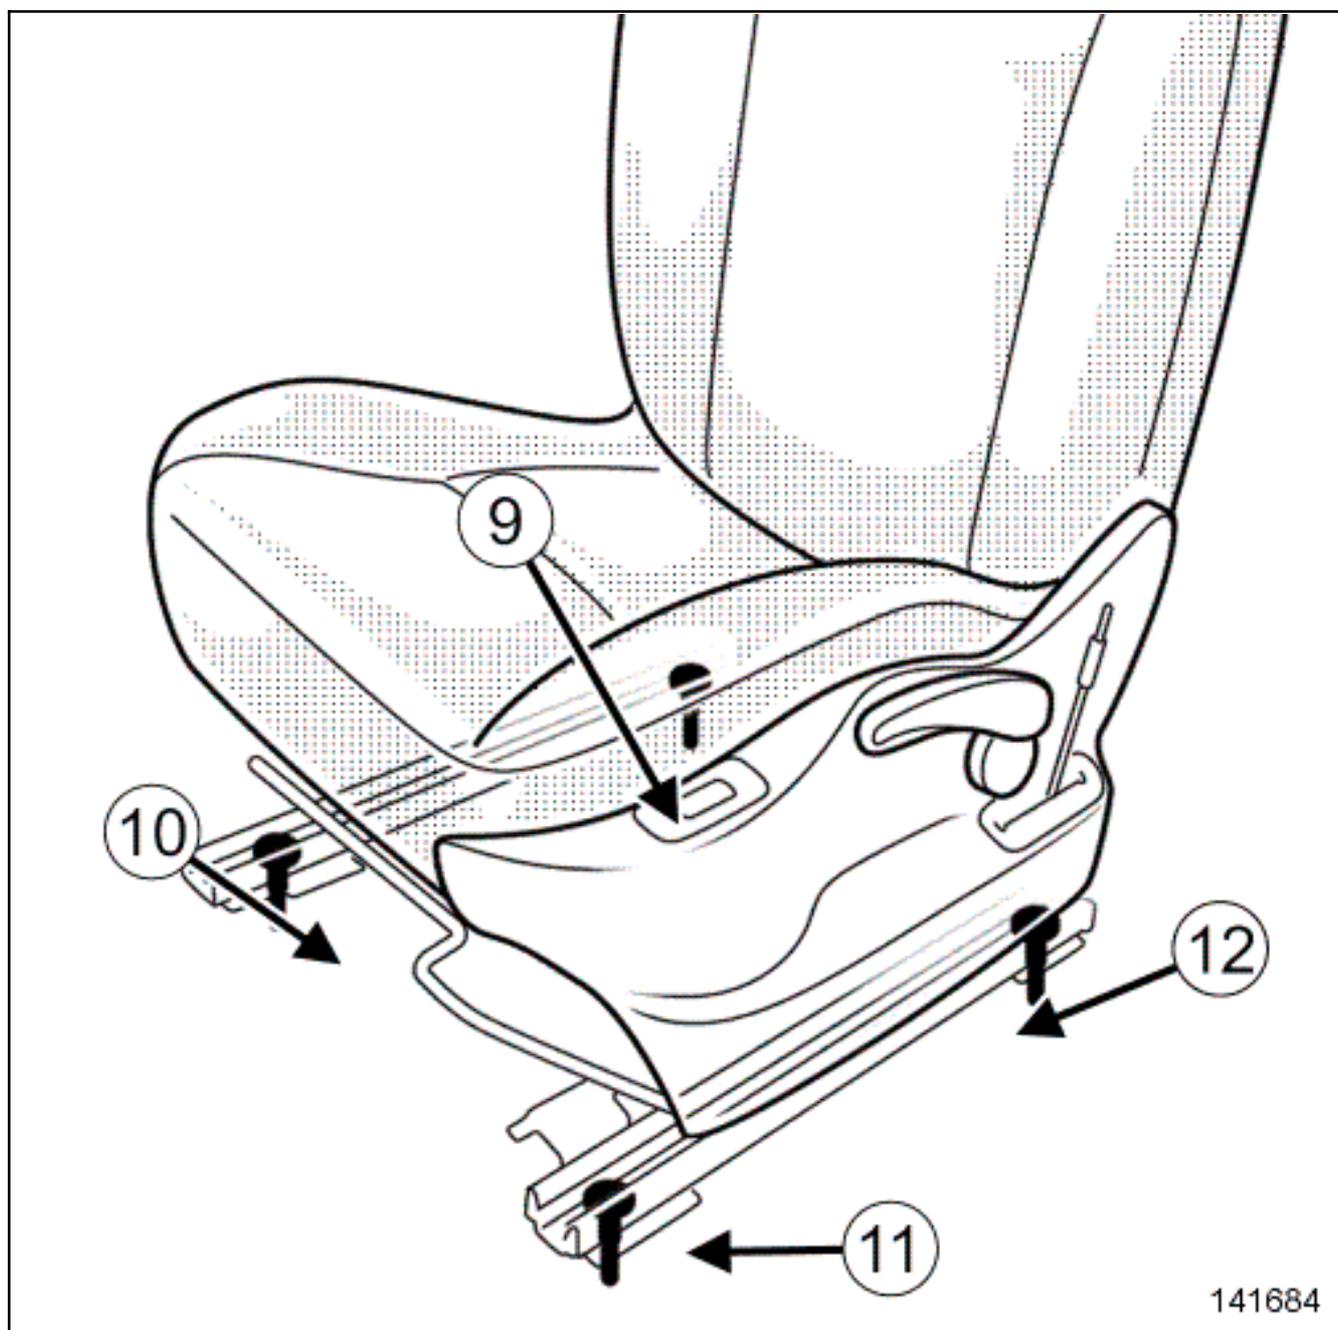

■ Затяните в указанном порядке(9) , (10) , (11) , (12) требуемым моментом новые болты крепления переднего сиденья **35 Нм (3) , (4) , (6) и (7)** .

■ Проверьте работу.

3. ЗАВЕРШЕНИЕ

■ Установите нижнее крепление ремня безопасности переднего сиденья.

■ Затяните требуемым моментом нижний болт крепления инерционной катушки ремня безопасности переднего сиденья **21 Нм (1)** .

■ Установите декоративную накладку.(1)

■ Подключите аккумуляторную батарею(см. **Аккумуляторная батарея: Снятие и установка**) (глава 80А, Аккумуляторная батарея).

■ Разблокируйте ЭБУ подушек безопасности с помощью Диагностический прибор(см. **Диагностика - Замена элементов системы**) (Глава 88С, Подушки безопасности и преднатяжители ремней безопасности).



Repair-70x06x02-01x37-1-22-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11