



# ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА ВПУСКА: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

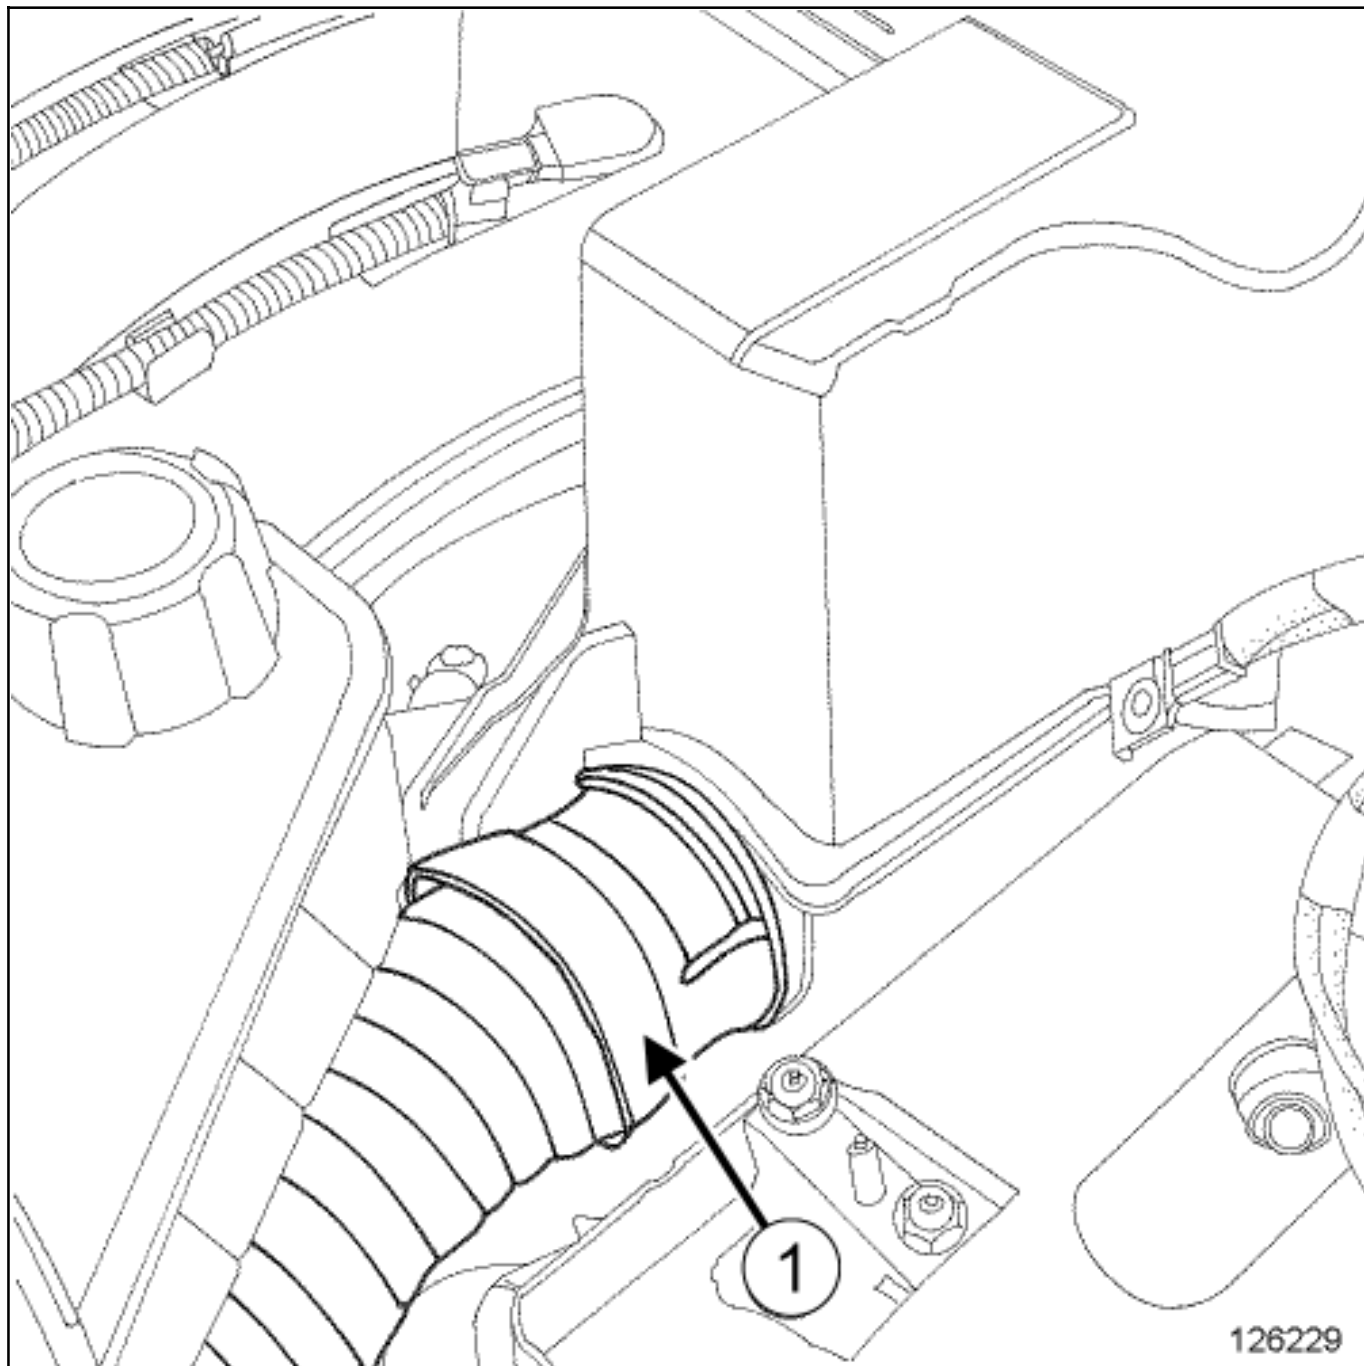

■ Отсоедините подводящий воздуховод от корпуса воздушного фильтра(1) .

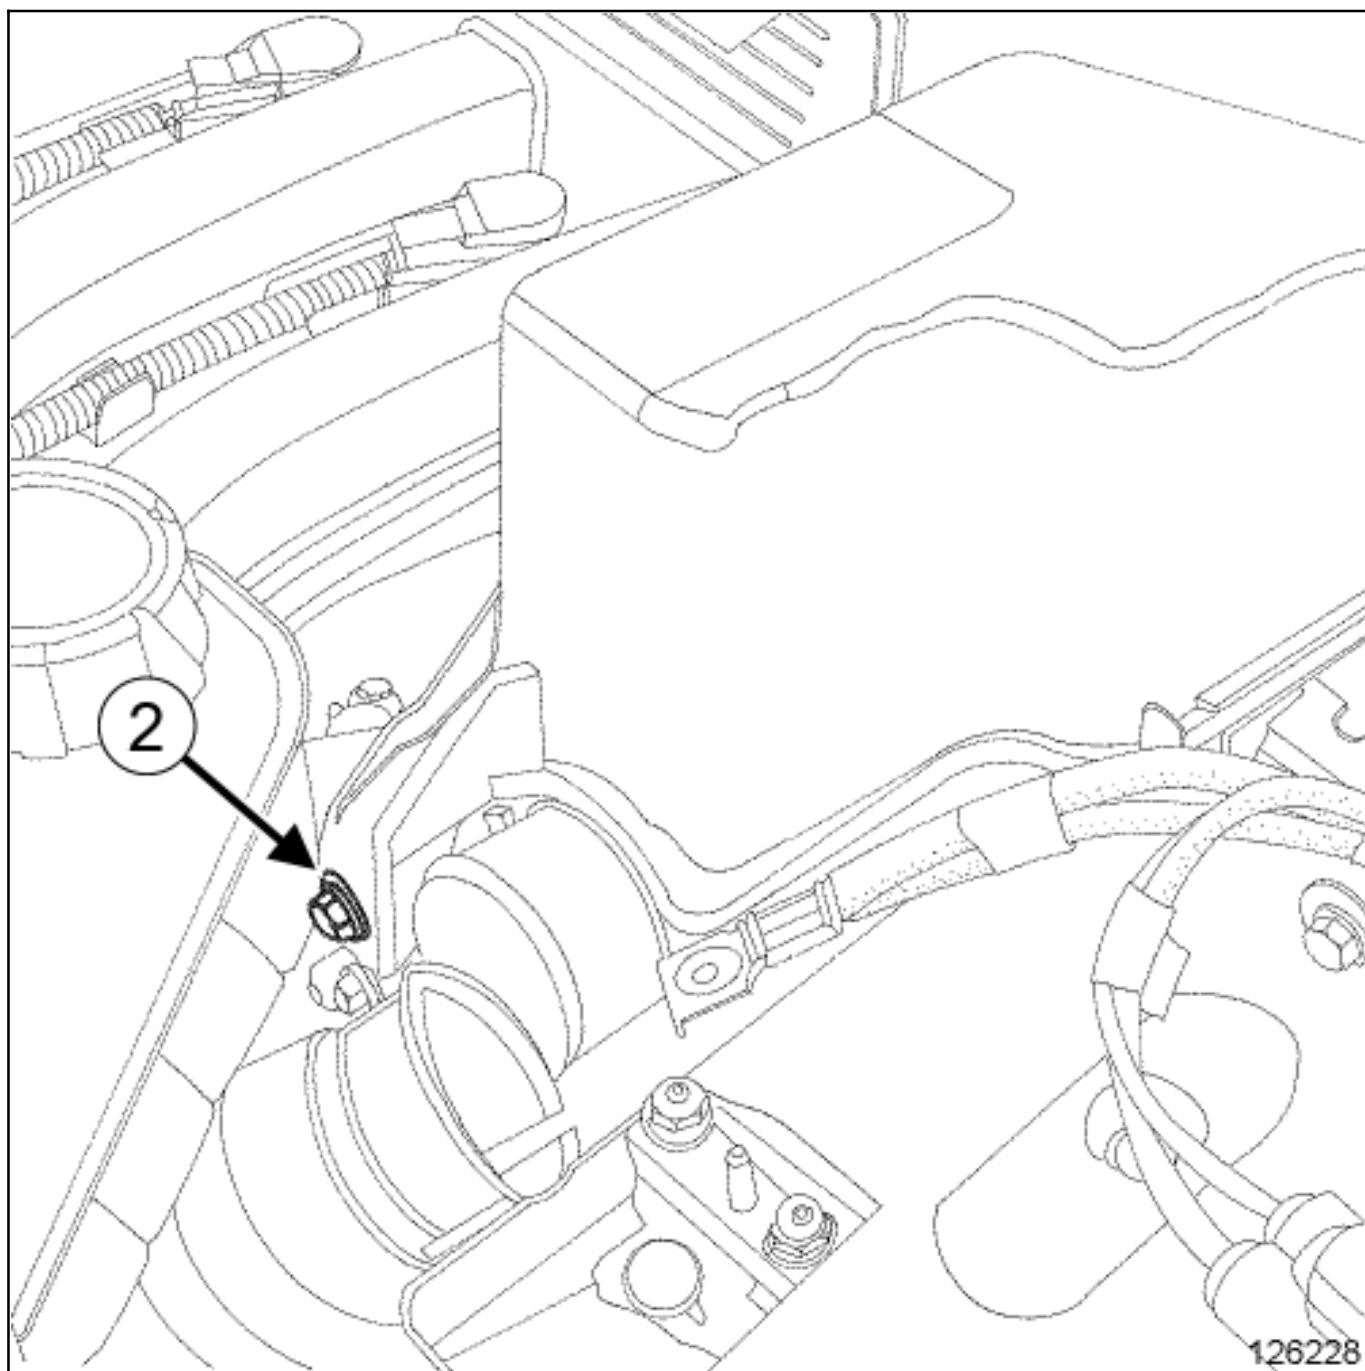

- Снимите болт (2) крепления глушителя шума впуска.

## 2. СНЯТИЕ

- Отсоедините шланг отбора разряжения вакуумного усилителя тормозов от глушителя шума впуска.
- Снимите глушитель шума впуска.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

- Установите глушитель шума впуска.
- Присоедините шланг отбора разряжения вакуумного усилителя тормозов к глушителю шума впуска.

## 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

- Присоедините подводящий воздуховод к корпусу воздушного фильтра.



Repair-11x01x01x03-01x37-1-25-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11