

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА



Обратите внимание, что в данной процедуре имеется одно или несколько предупреждений




СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ Снимите глушитель шума впуска (см. 12А. Подготовка рабочей смеси. Глушитель шума впуска: Снятие и установка).

2. СНЯТИЕ

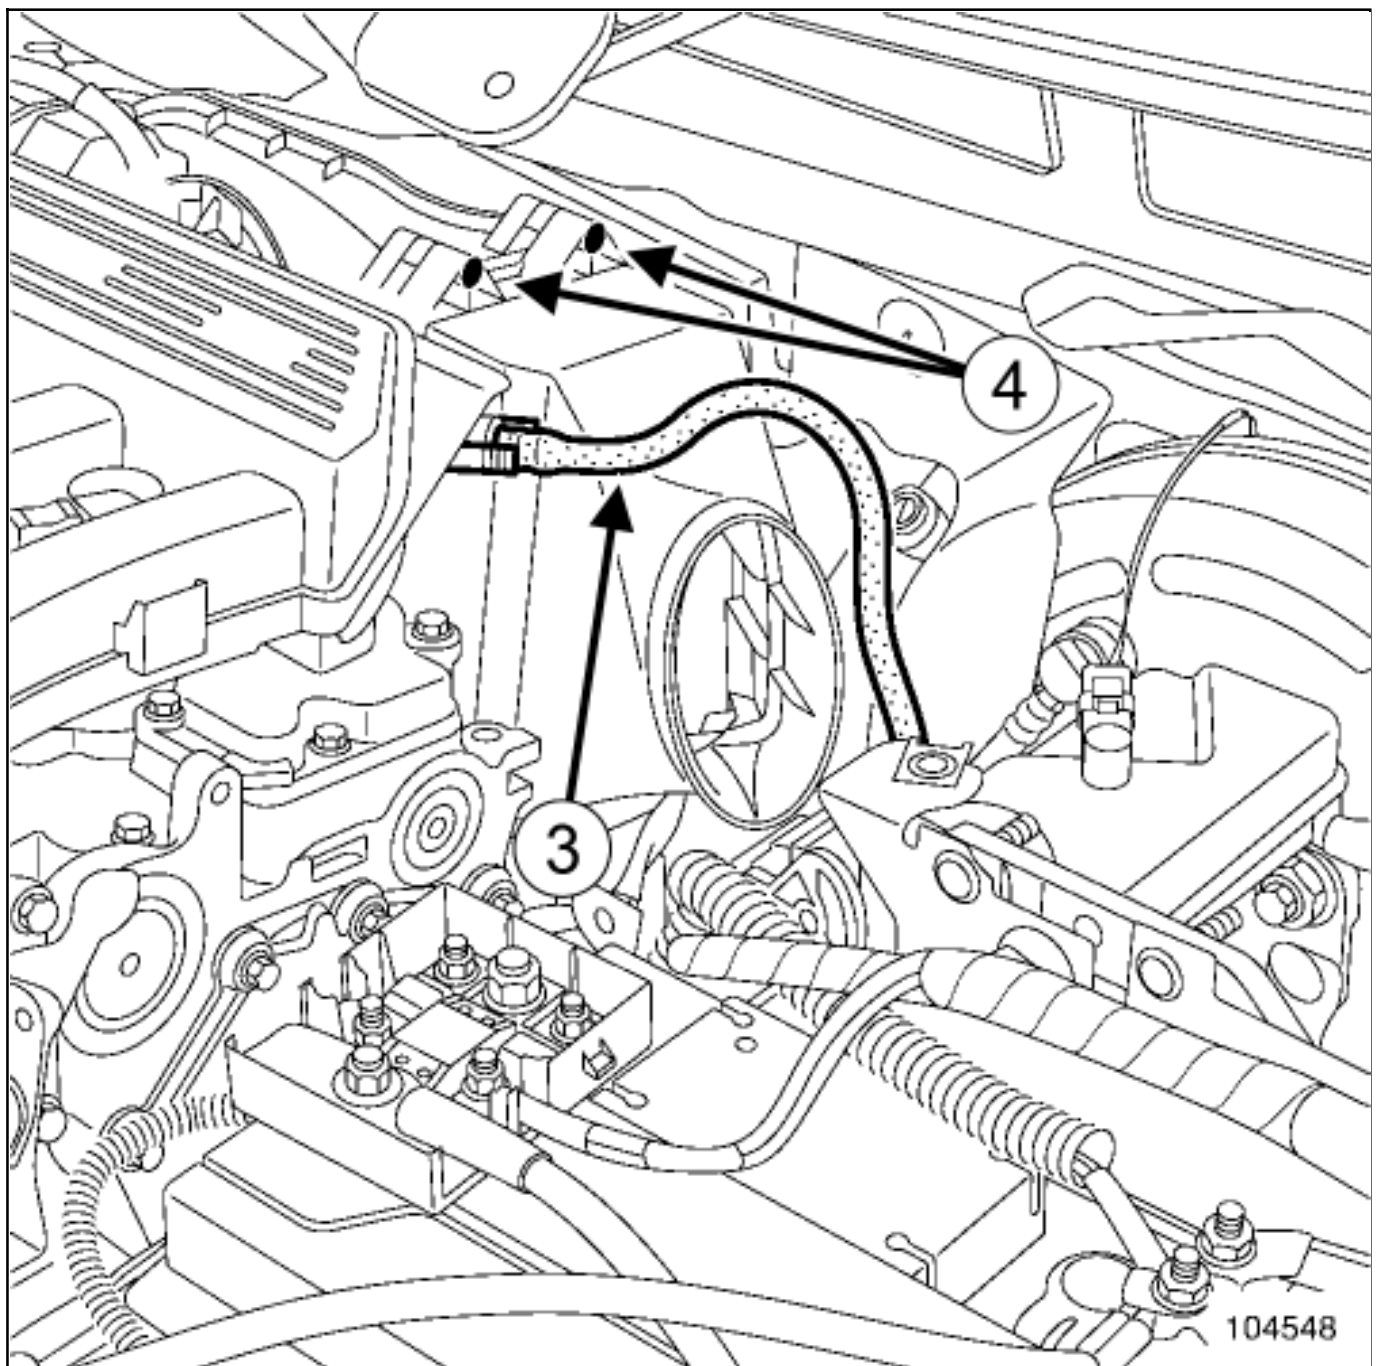



ВНИМАНИЕ

Не повредите патрубок отбора разрежения на впускном коллекторе. При его поломке необходимо заменить впускной коллектор.



Отсоедините шланг отбора разрежения вакуумного(3) усилителя тормозов от впускного коллектора.



Снимите:



болты(4) крепления крышки воздушного фильтра,



крышку воздушного фильтра,

воздушный фильтр.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА



Установите:



воздушный фильтр на крышку воздушного фильтра,

крышку воздушного фильтра,



Присоедините шланг отбора разрежения вакуумного усилителя тормозов к впускному коллектору.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ



блок защиты и коммутации([см. 12А, Подготовка рабочей смеси, Глушитель шума впуска: Снятие и установка](#))



Repair-11x01x01-01x37-1-52-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11