

ПЕРЕДНИЙ ПОДКРЫЛОК: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ

■ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник (см. **Автомобиль: Буксировка и подъем**) (Глава 02А, Подъемное оборудование).



Примечание:

Для снятия щитка передней колесной арки не требуется снимать переднее колесо.




Примечание:

Переднюю и заднюю части передней колесной арки можно снимать отдельно.

2. СНЯТИЕ

1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

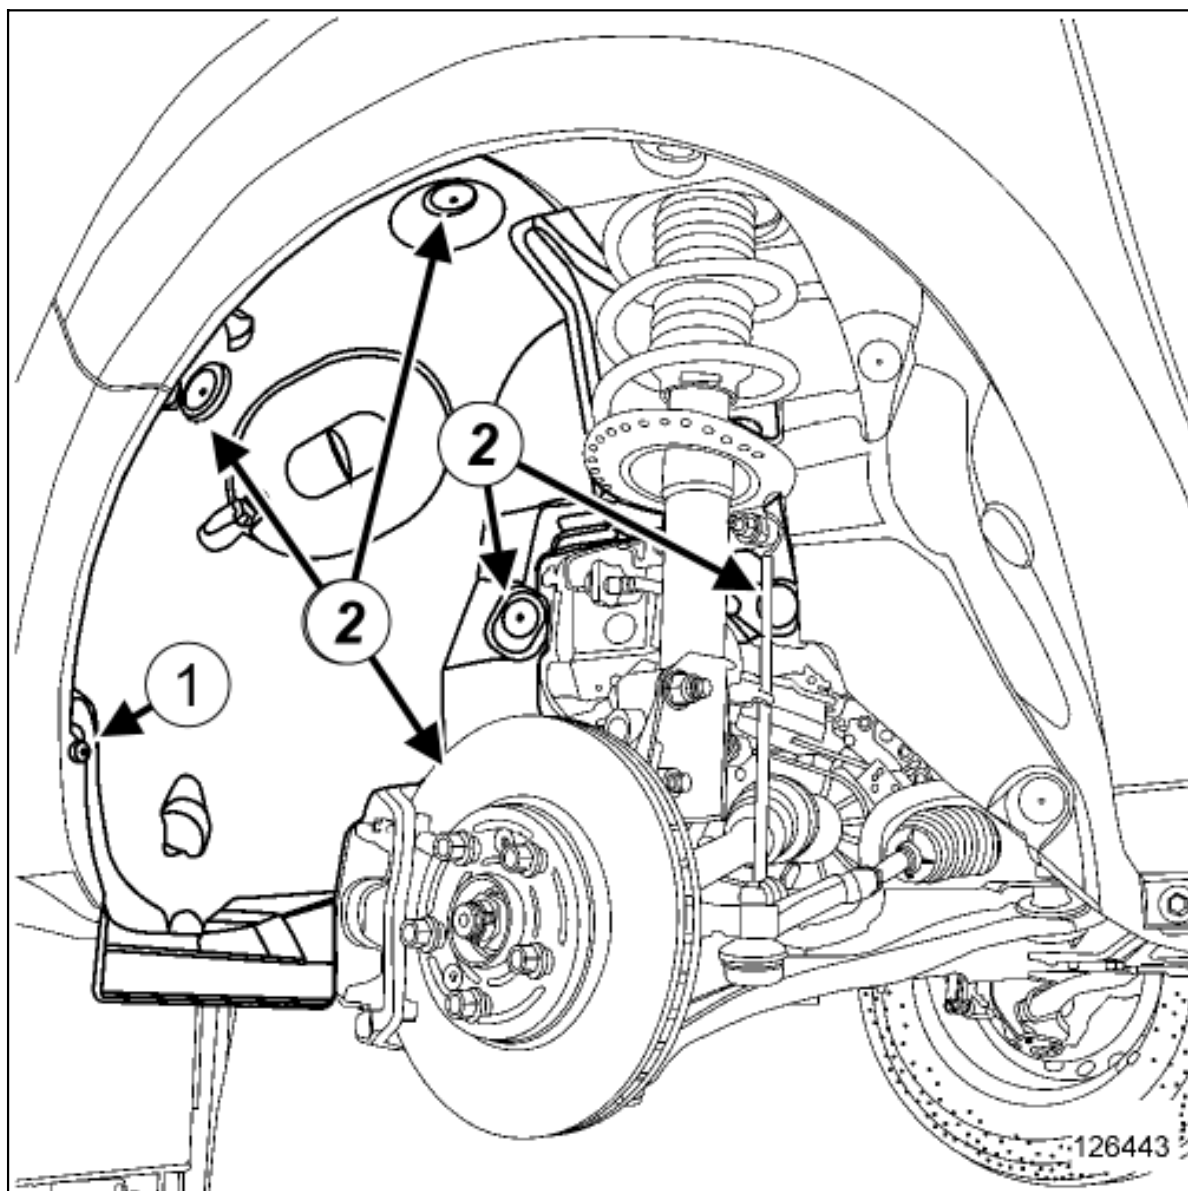

Снимите:



винт(1) ,




хомуты(2) ,



передняя часть щитка передней колесной арки.

2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

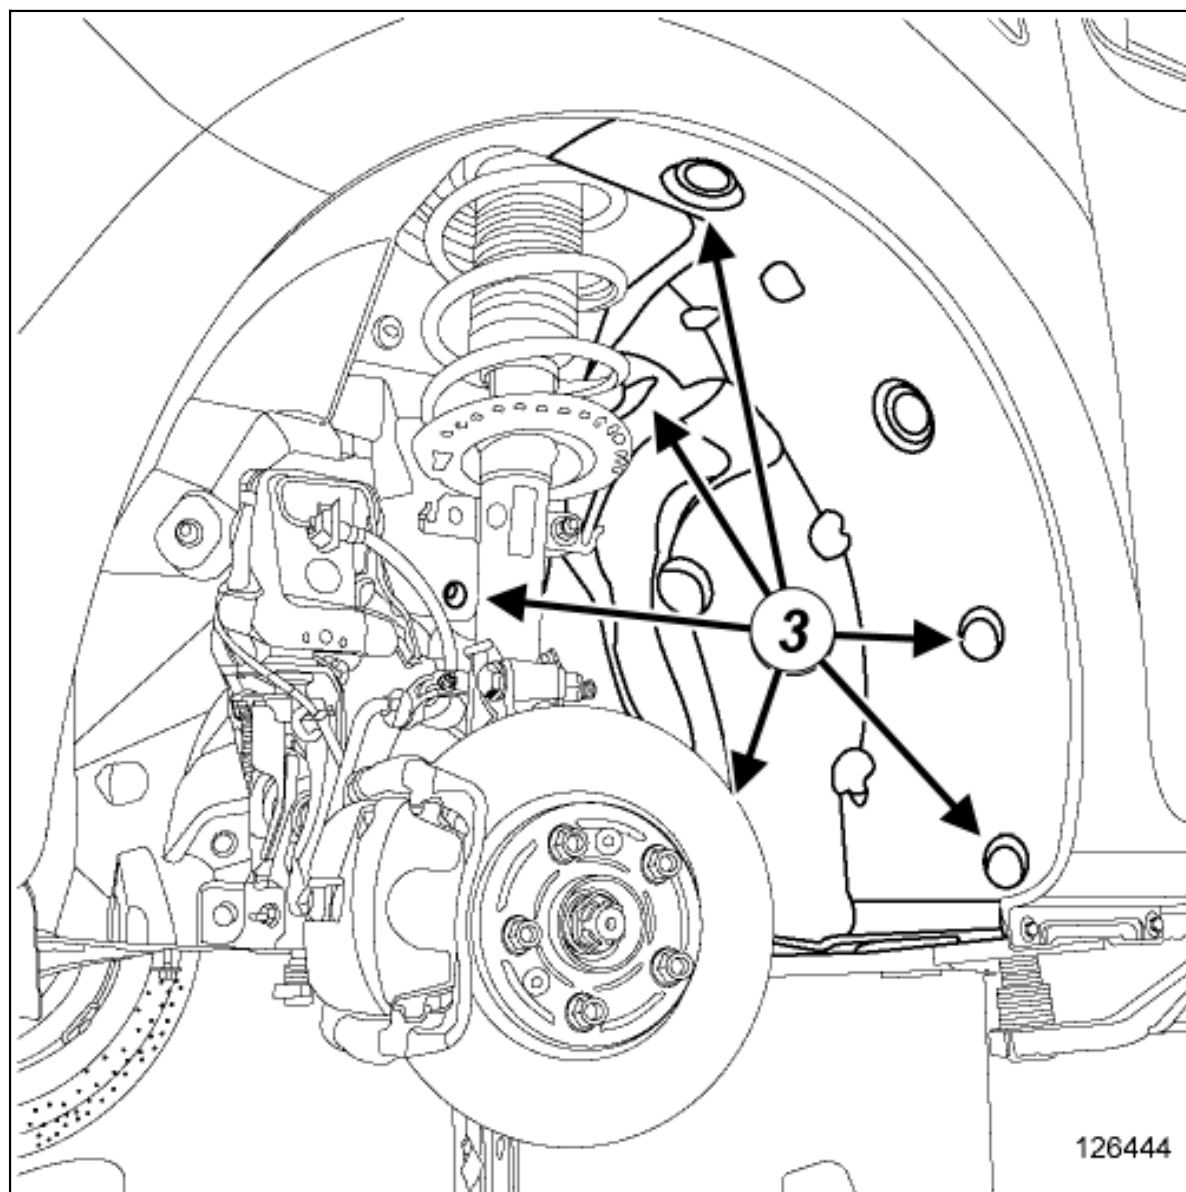

Снимите:



хомуты(3) ,

задняя часть щитка передней колесной арки.

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.



Установите щиток передней колесной арки в задней части.

2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.



Установите щиток передней колесной арки в задней части.



Repair-50x06x02x06-01x37-1-13-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11