

Инструкция по подключению контроллера защиты переключателя омывателя стекол.


Описание

Контроллер предназначен для снятия нагрузки с контактов переключателя автомобилей Рено Кангу2 и Рено Клио 3 с целью недопущения возгорания. В блоке предусмотрена функция повышения комфорта пользования омывателем. С помощью переключателей на плате возможно запрограммировать время работы омывателя после отпускания переключателя. Таблица настроек времени работы омывателя после отпускания рычага

1-off	2-off	Нет задержки
1-off	2-on	1сек
1-on	2-off	2 сек
1-on	2-on	3 сек

Подключение

Все подключения производятся при отключенной АКБ, так как на подключаемых проводах имеется напряжение и есть риск короткого замыкания в процессе монтажа. Выставьте желаемое время работы омывателя согласно таблицы.

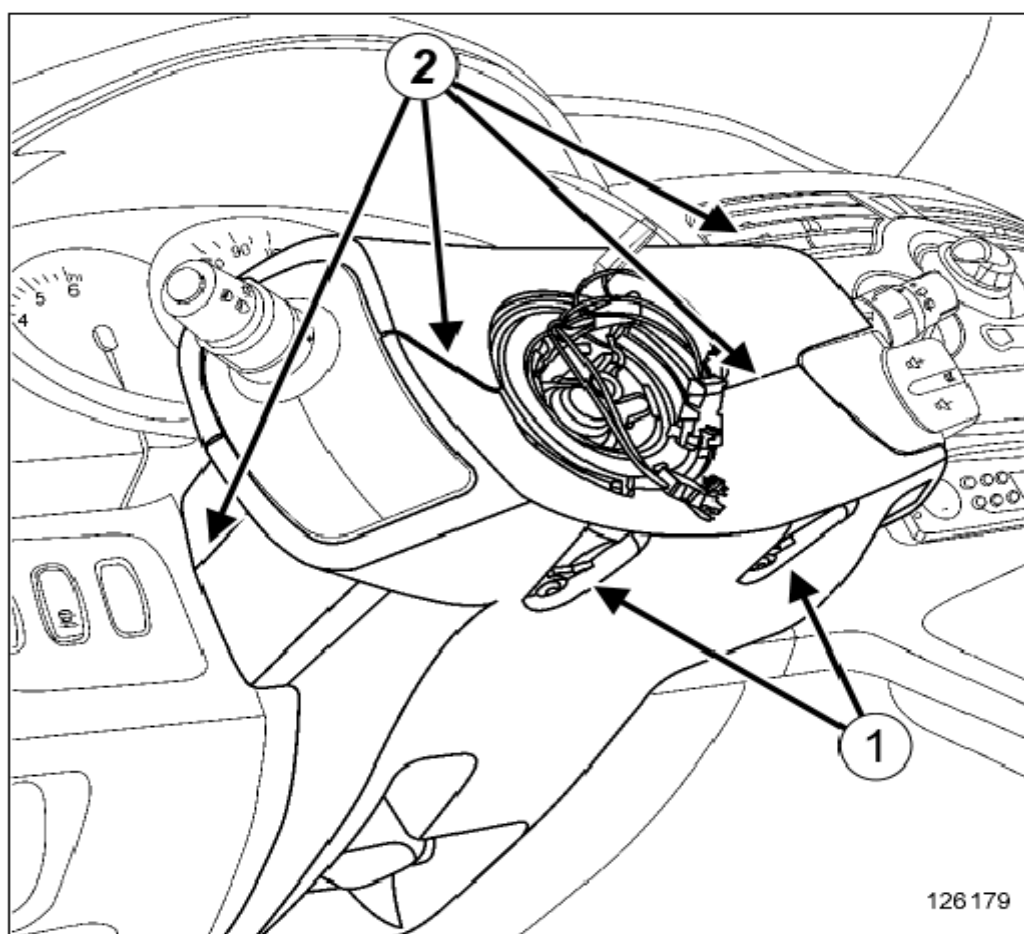

Открутите болты 1, снимите кожухи 2 надавив на защелки.




Аккуратно чтобы не повредить провод срезаем липкую тряпичную оплетку.



По порядку согласно инструкции на тыльной стороне подключаем провода



На машинах после 2013 года в подрулевых переключателях мог устанавливаться диод. Для надежной работы блока защиты его необходимо удалить. Для этого необходимо снять переключатель. Аккуратно рассоединить его на две половинки. Достать «ручку с полумесяцем» и на тыльной стороне платы удалить диод.

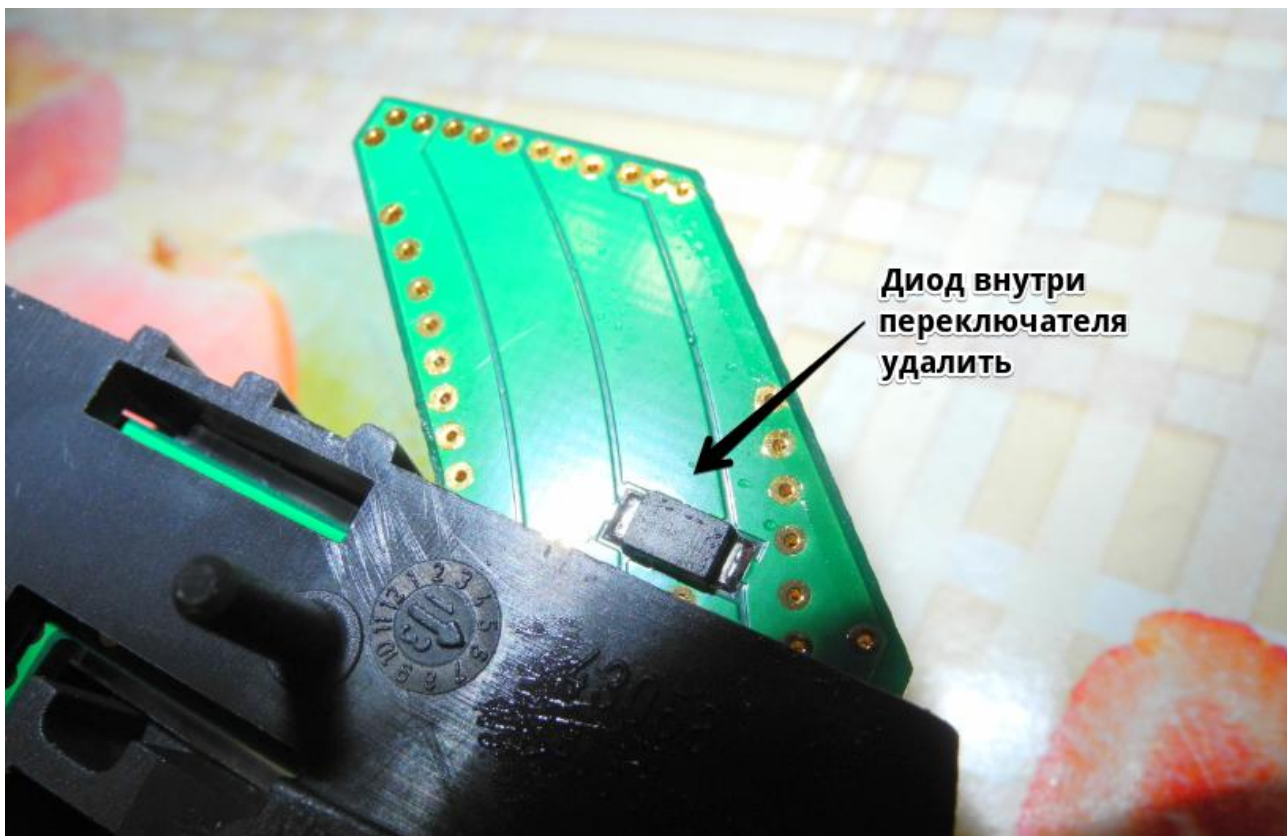

После все работ заменить предохранитель омывателя со штатных 20Ампер на 10Ампер

