

СИСТЕМА ПЕРЕДНЕГО МОСТА: РЕГУЛИРОВКА

Необходимые приспособления и специнструменты

Выколотка для шаровых наконечников.


Тав. 476

1. РЕГУЛИРОВКА ФАР С ГАЛОГЕННЫМИ ЛАМПАМИ

- Проверьте углы установки колес ([см. 30А, Общие сведения, Углы установки колес: Проверка](#)).

1- СХОЖДЕНИЕ КОЛЕС

- Отрегулируйте сходжение колес вращением рулевых тяг.

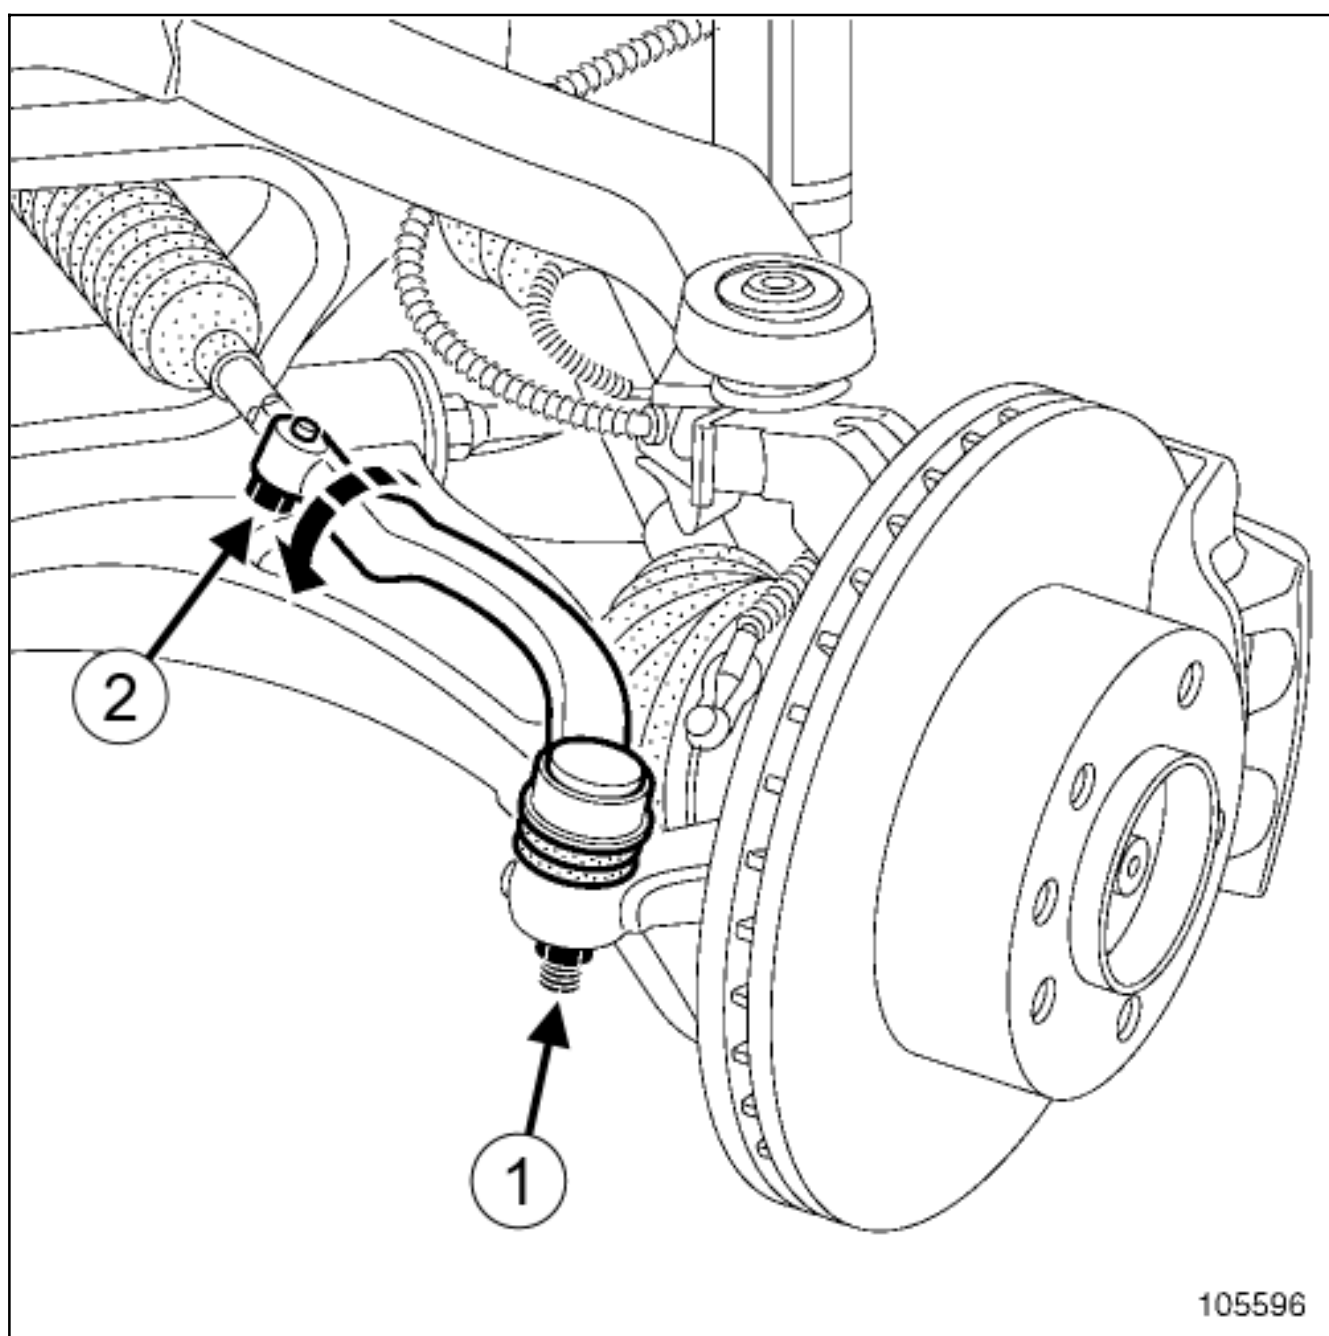

- Снимите:

- гайку(1) крепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
- червячный винт(2) рулевой тяги.

■ Выпрессуйте шаровой шарнир с помощью приспособления Выколотка для шаровых наконечников.(Tav. 476) .

■ Вращайте рулевую тягу против часовой стрелки для получения нужного значения.

■ Затяните требуемым моментом(см. 30А, Общие сведения, Система переднего моста: Момент затяжки) :

- гайкукрепления пальца шарового шарнира наконечника рулевой тяги,
- червячный винтрулевой тяги.

2- УГОЛ ПРОДОЛЬНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

■ Не регулируется.

3- РАЗВАЛ КОЛЕС

■ Не регулируется.

4- УГОЛ ПОПЕРЕЧНОГО НАКЛОНА ОСИ ПОВОРОТА КОЛЕСА

■ Не регулируется.



Repair-13x02x01-01x67-2-5-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11