

## ЭКРАН ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

### СНЯТИЕ

#### 1. СНЯТИЕ

☐ Установите автомобиль на двухстоечный подъемник [\(см. Автомобиль Буксировка и подъем \(Глава 02А, Подъемное оборудование\)\)](#).



Примечание:

Для снятия щитка передней колесной арки не требуется снимать переднее колесо.




Примечание:

Переднюю и заднюю части передней колесной арки можно снимать отдельно.

#### 2. СНЯТИЕ


1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

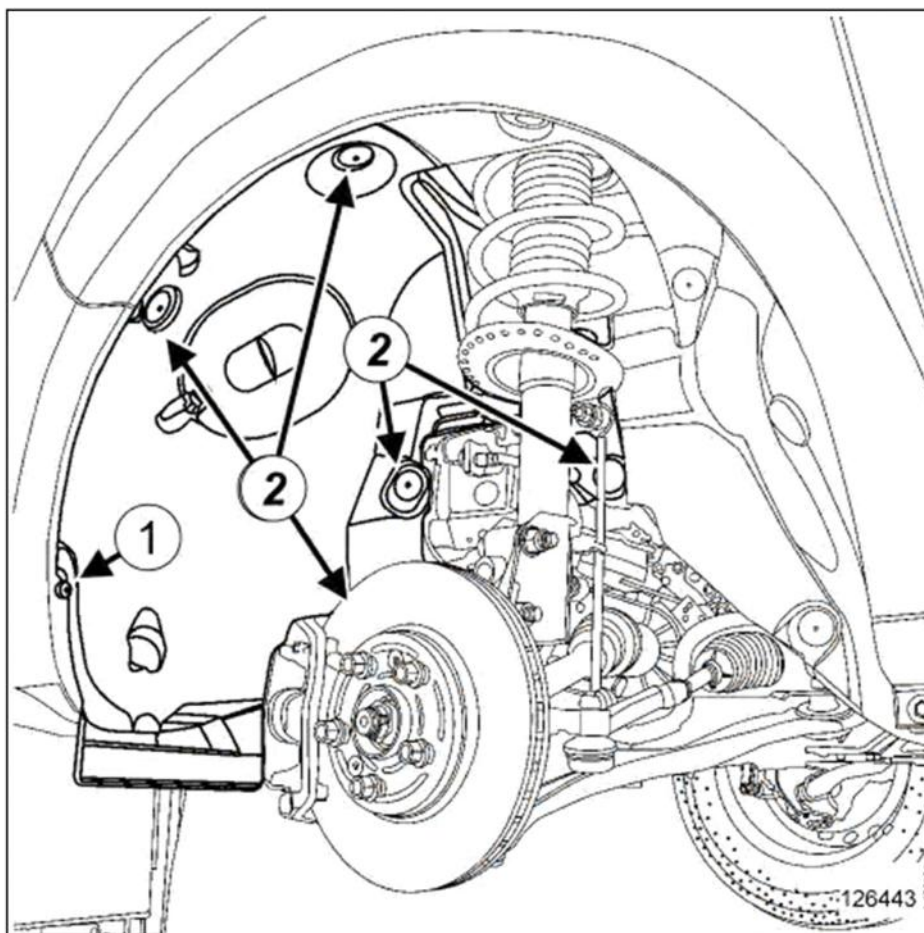

■ Снимите:

- винт (1) ,
- хомуты (2) ,
- передняя часть щитка передней колесной арки.

2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

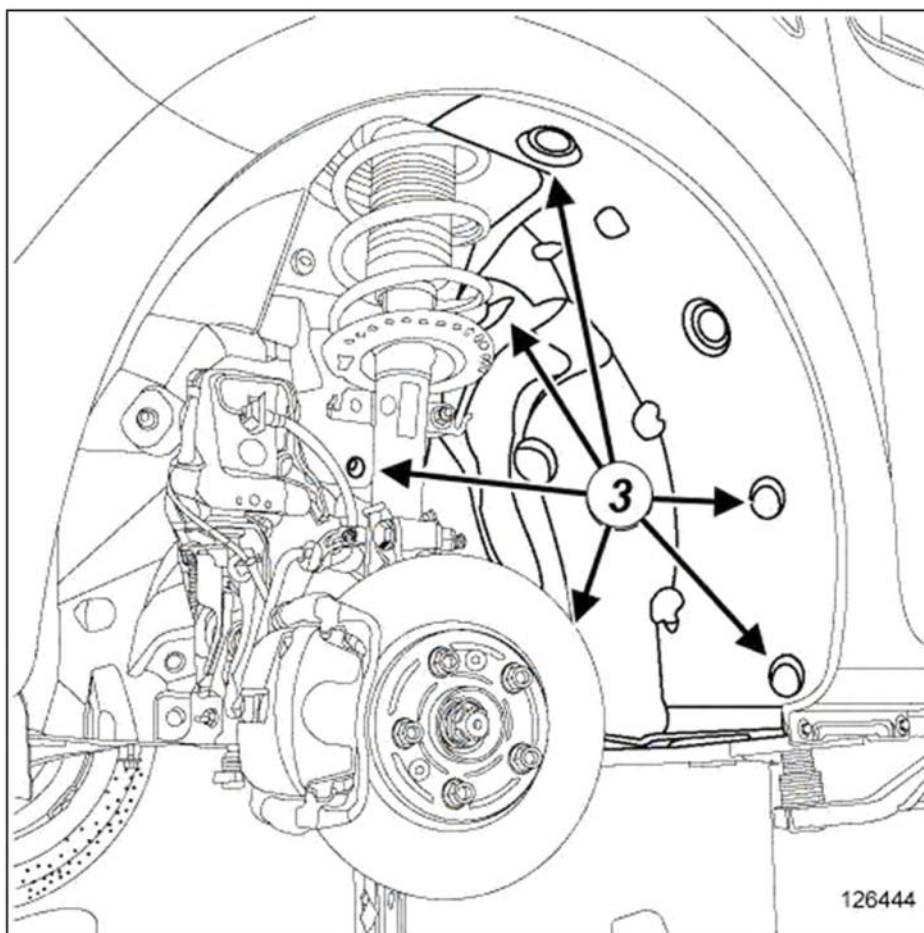

- Снимите:
- хомуты (3) ,
  - задняя часть щитка передней колесной арки.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

1- ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

- ❑ Установите щиток передней колесной арки в задней части.

## 2- ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ ЩИТКА ПЕРЕДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ.

- ❑ Установите щиток передней колесной арки в задней части.



Repair-50x06x02x06-01x37-1-13-1.xml



XSL version : 2.00 du 11/06/09