

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЛОКИРОВКИ СИСТЕМЫ ESP: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

Необходимые приспособления и специнструменты


Комплект рычагов для снятия обивки.

Car. 1363


СНЯТИЕ

1. СНЯТИЕ


■ Выключите зажигание.

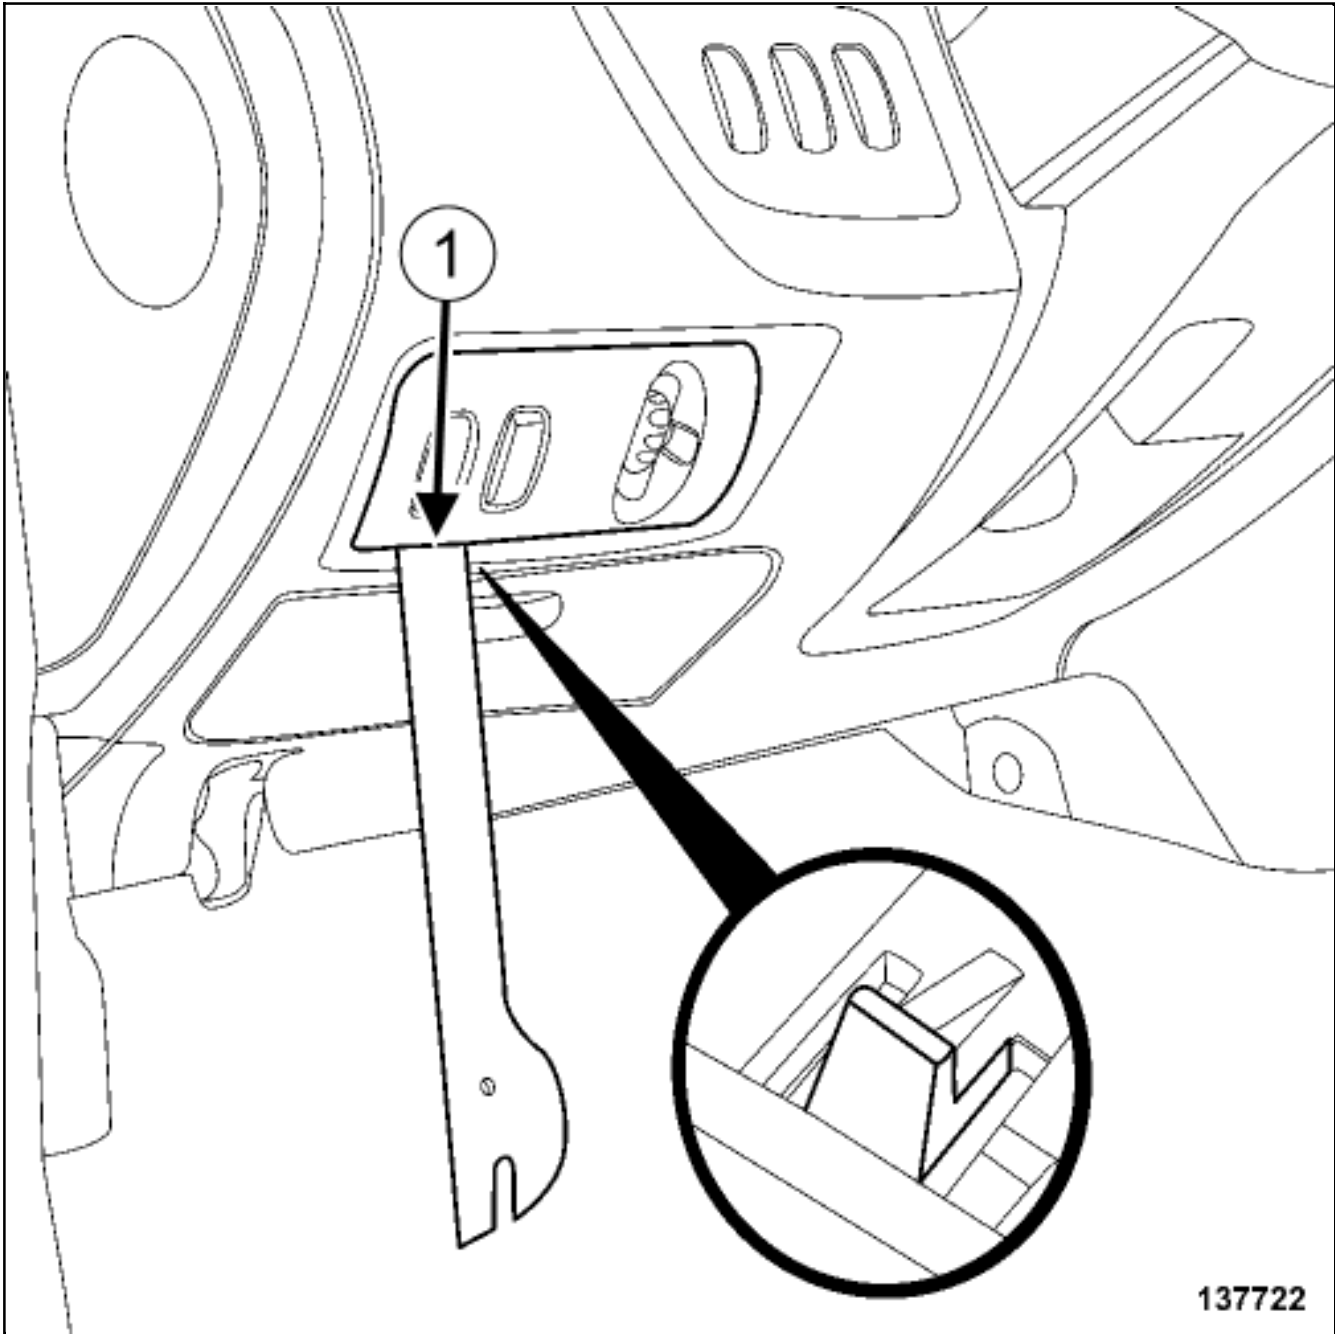

■ Отсоедините в точке (1) панель выключателей с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) (съемник).

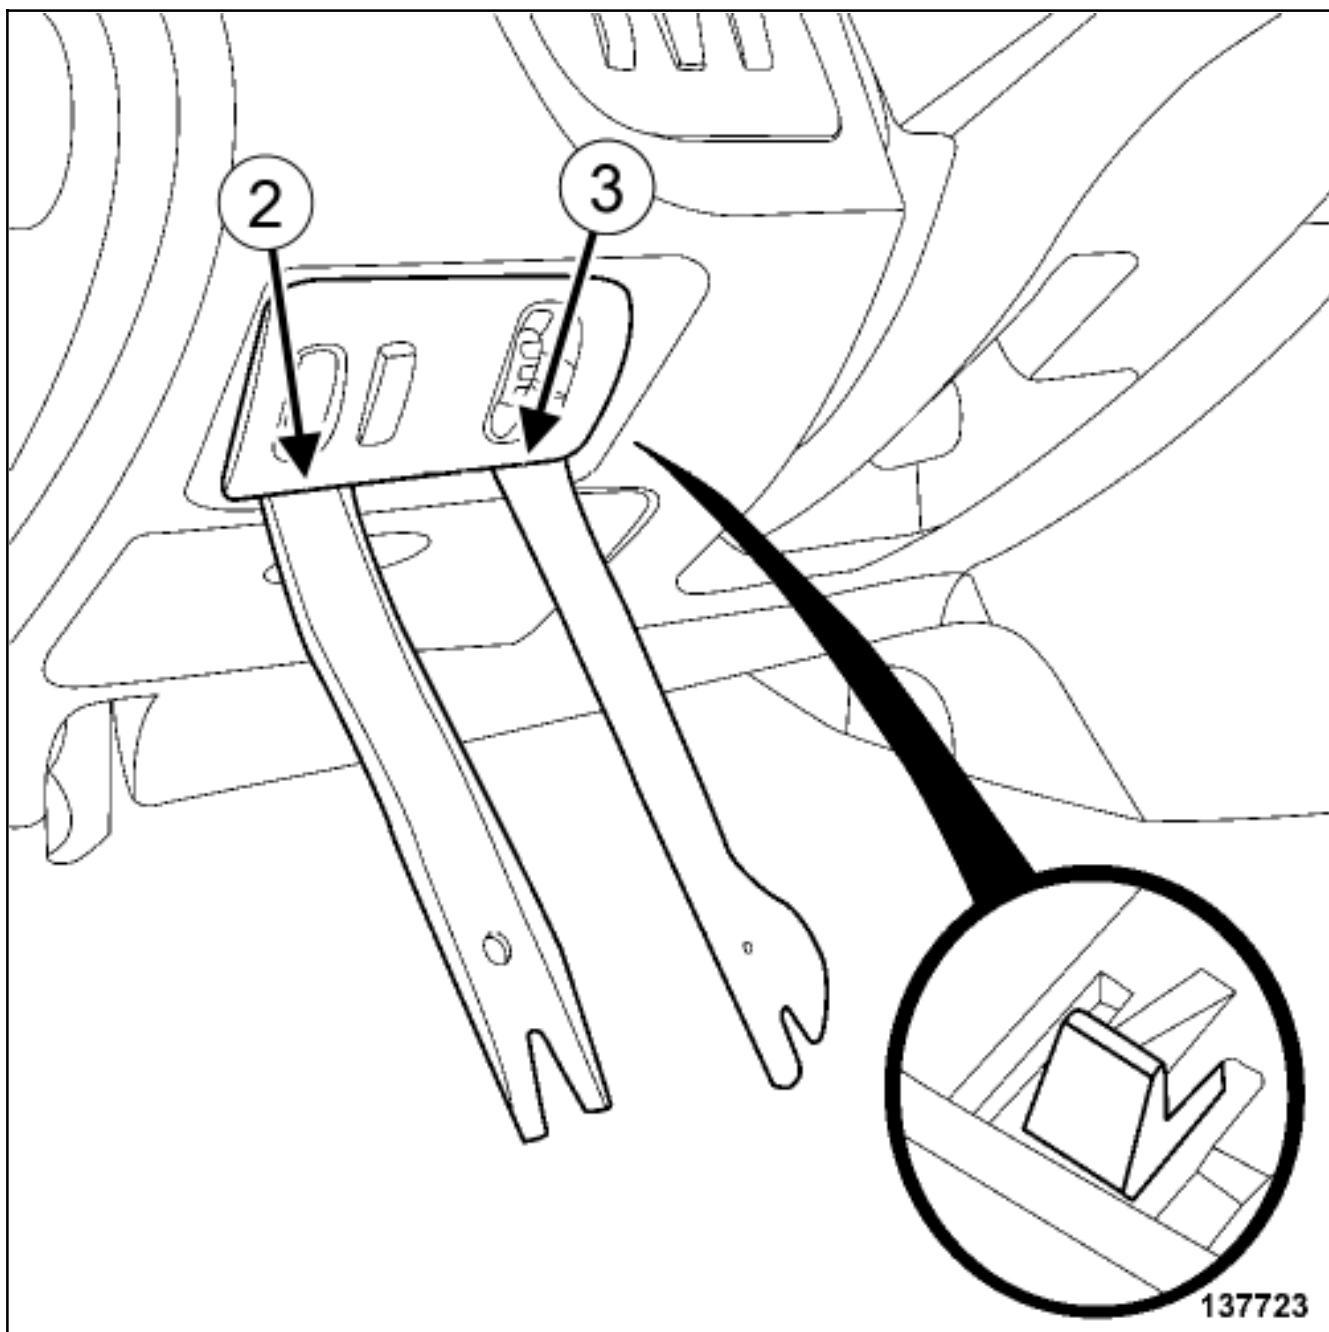

- Установите приспособление Комплект рычагов для снятия обивки.(Car. 1363) (раздвоенная распорка) в точке(2) , чтобы предотвратить присоединение панели на место.
- Отсоедините в точке (3) панель выключателей с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) (съемник).

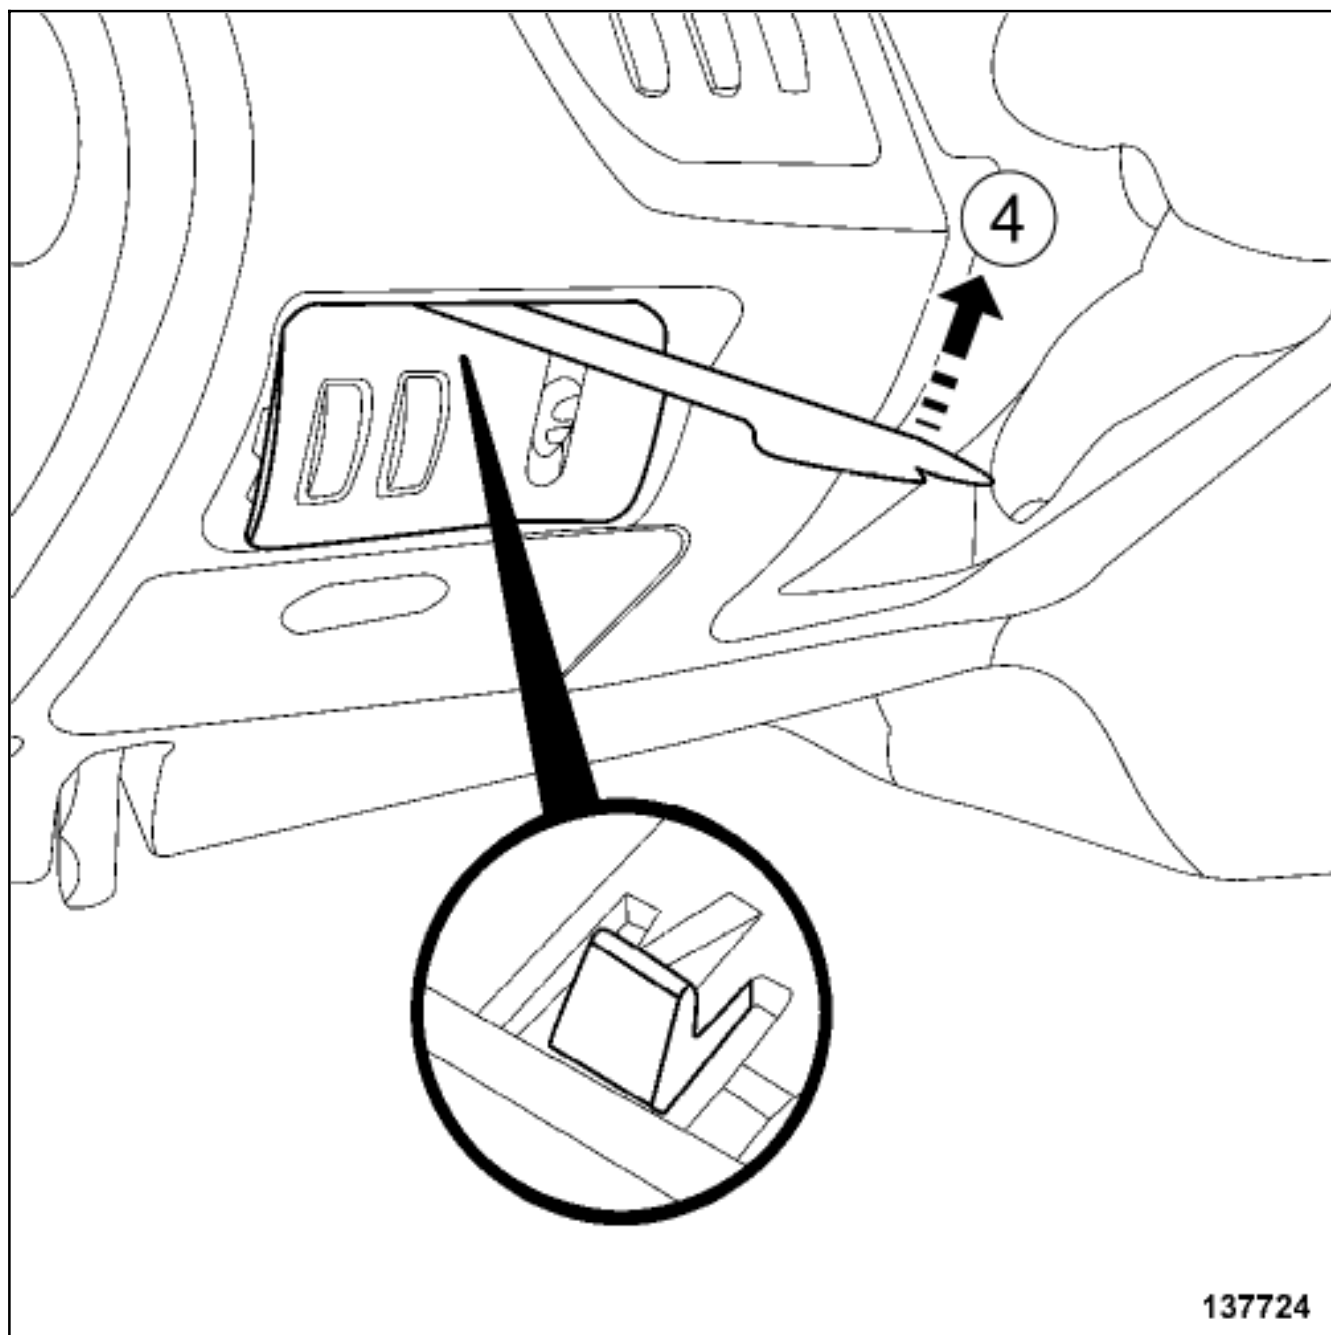


137724

■ Отсоедините в точке (4) панель выключателей с помощью приспособления Комплект рычагов для снятия обивки. (Car. 1363) (съемник).

■ Разъедините разъемы выключателей.

■ Снимите панель выключателей.

2. СНЯТИЕ

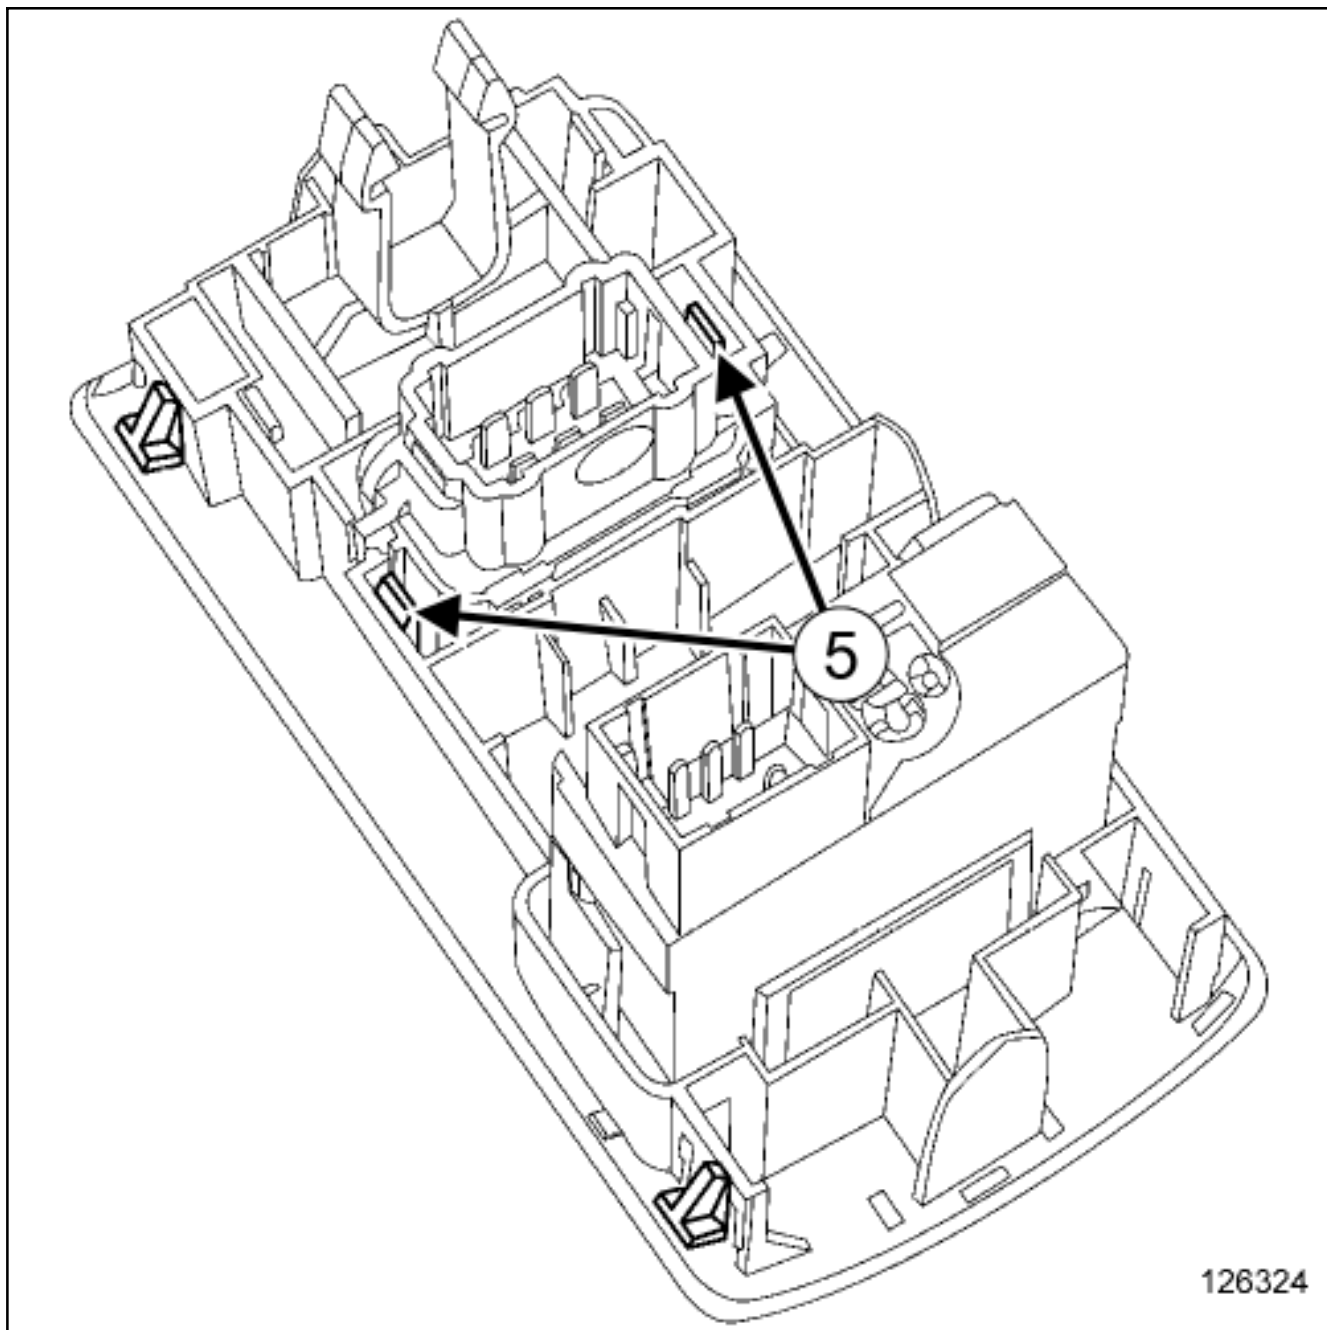

- Снимите выключатель блокировки системы ESP, нажав на пружинные защелки(5) .

УСТАНОВКА

1. УСТАНОВКА

- На панели выключателей закрепите защелками выключатель ESP.
- Соедините разъемы выключателей.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ

- Присоедините панель переключателей к приборной панели.



Repair-30x04x03x36-01x37-1-3-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11