


# ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ АРКИ: СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

## СНЯТИЕ

### 1. СНЯТИЕ

- Откиньте заднее многоместное сиденье.
- Снимите заднюю полку.

### 2. СНЯТИЕ

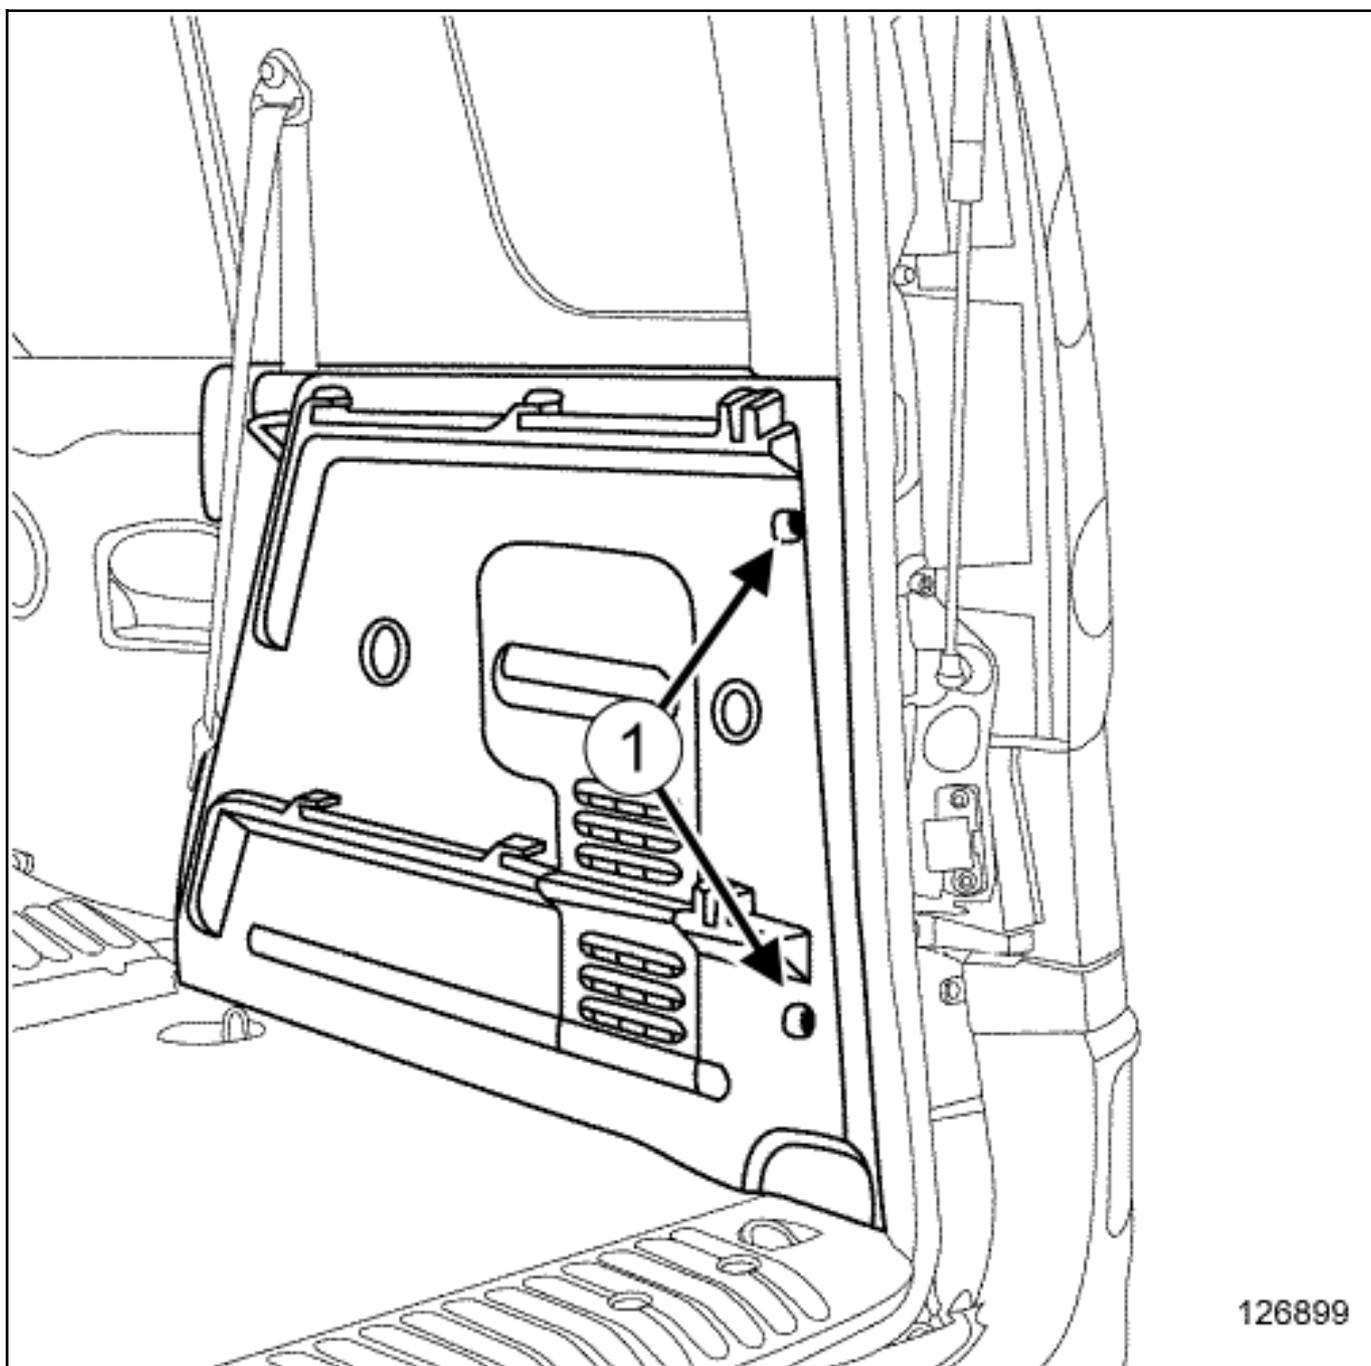

126899

 Отверните винты (1).

 Отсоедините облицовку задней колесной арки.

## УСТАНОВКА

### 1. УСТАНОВКА

 Установите облицовку задней колесной арки.

### 2. ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

 Установите заднюю полку.

 Установите заднее многоместное сиденье обратно в исходное положение.



Repair-70x05x02x02-01x37-1-19-1.xml



XSL version : 3.01 du 21/04/11